


TECHNICKÝ LIST


STŘEŠNÍ TĚSNÍCÍ PÁS – KLÍN ÚŽLABÍ

SD-EUV TESNENIE

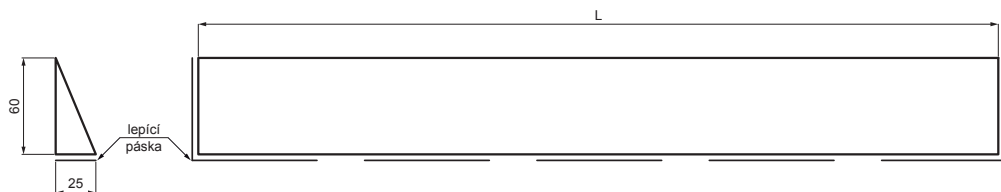

DETAIL:

1. střešní těsnící pás – klín úžlabí
2. střešní úžlabí
3. šroub farmářský 4,8x20
4. střešní krytina
5. střešní lata
6. kontralata
7. krokev
8. krokev úžlabí
9. fólie / pojistná hydroizolace
10. bednění úžlabí

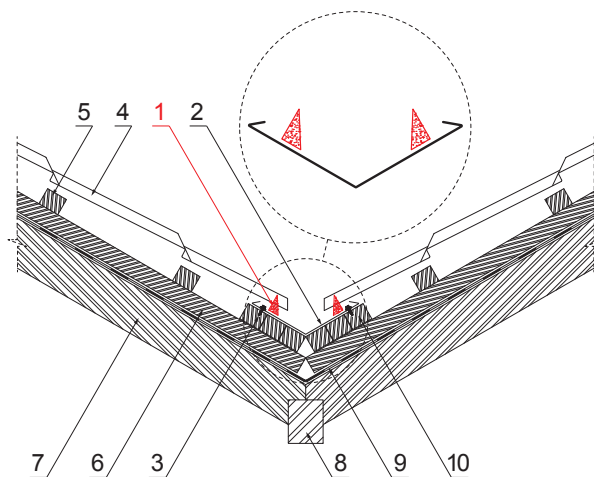

Na upevněné střešní úžlabí se nalepí těsnící pás. Přeloží se krytinou. Poloha těsnícího pásu by měla být taková, aby jej neovlivňovalo sluneční záření (musí být dostatečně překryto krytinou). Pás zabraňuje vnikání vody pod krytinu.



TM Polyuretan – Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 	
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT		T.O.		HMOTNOST kg	MER.
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Střešní těsnící pás – klín úžlabí			Počet listů	SD-EUV TESNENIE 

Vytvořeno: 22.04.2026 22:04:14

Technické změny vyhrazeny

Rozměry	
Jmenovitá velikost [mm]	L [m]
25x60	1,0