
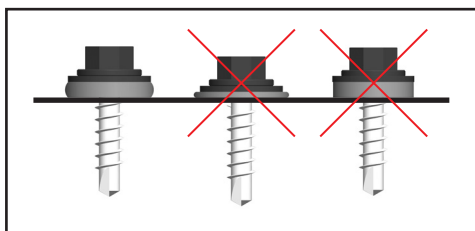



TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÝ ŠROUB FARMÁŘSKÝ

UNI-FSK

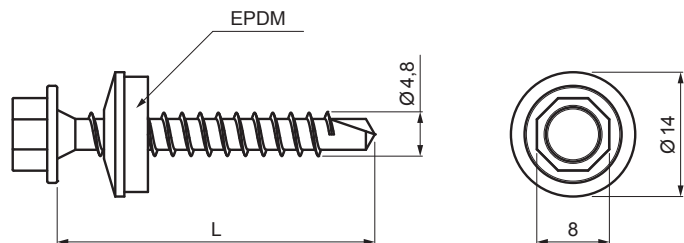

A B C

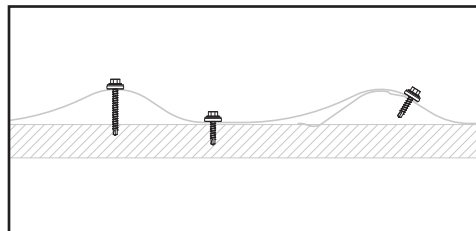

A B C

Správné nastavení utahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A - správně nastavený utahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B - velký utahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C - malý utahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnicí schopnost)

Místo použití:

- A - použití na vrchní části vlny
- B - použití na spodní části plechu
- C - použití ke spojení plech - plech



P Pozink – Natur

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60
4,8 x 70	70
4,8 x 80	80

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT		T.O.		HMOTNOST kg	MER.
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Pozinkovaný šroub farmářský			Počet listů	UNI-FSK

Vytvořeno: 22.04.2026 09:33:32

Technické změny vyhrazeny