


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÝ ŠROUB ZÁVITOTVORNÝ

W-UNI NSZ

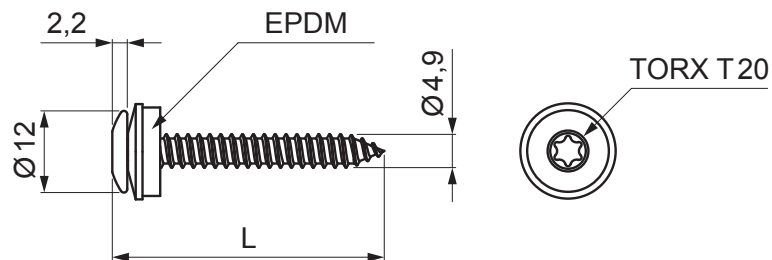

EJOT® závitotvorný šroub JA3-LT - 4,9xL - E14 s čoučkovou hlavou

Oblast použití:

- upevnění kovových profilů na dřevěné nebo hliníkové nosné konstrukce ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava čoučková s těsnící podložkou lesklá nebo lakovaná
- těsnící podložka z nerezové oceli
- těsnící podložka z předmontovaná

Technické parametry:

- uťahovací nástavec vnitřní T20

Správné nastavení uťahovacího momentu při ukotvení šroubů:

- A** - správně nastavený uťahovací moment (rovná podložka, těsnění stlačené - po obvodu mírně zaoblené)
- B** - velký uťahovací moment (těsnění EPDM nadměrně deformované, možnost prasknutí a následná ztráta těsnosti)
- C** - malý uťahovací moment (podložka s těsněním EPDM nemá dostatečnou těsnící schopnost)

MH Nerez lakovaná A2/A2 – Měděno hnědá – RAL 8004

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.		T.O.			
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.				POZN.	Č.POZICE
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.	Č.V.
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.				
NÁZEV	Nerezový šroub závitotvorný			Počet listů	W-UNI NSZ List

Vytvořeno: 21.04.2026 04:41:55

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]	
Jmenovitá velikost	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64