
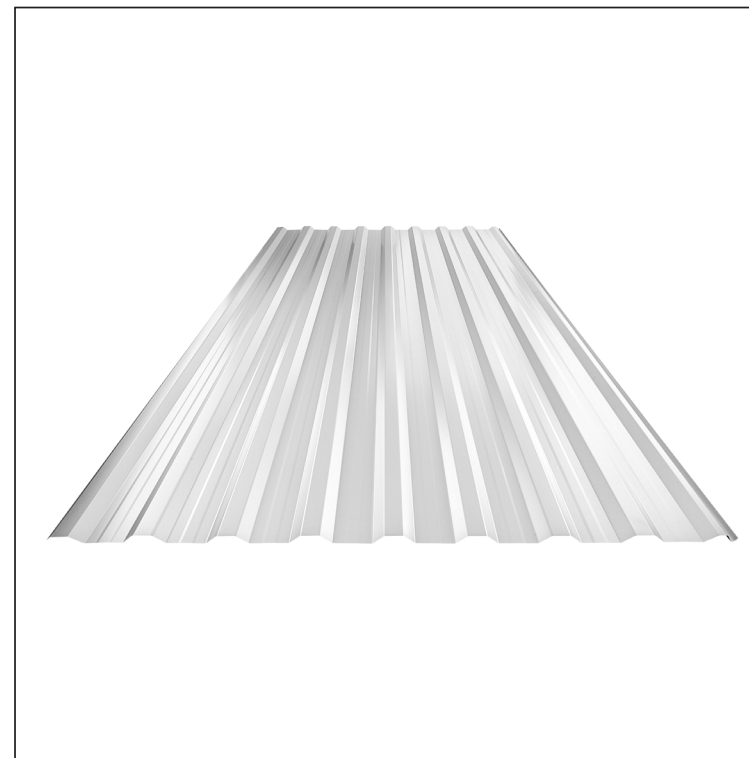
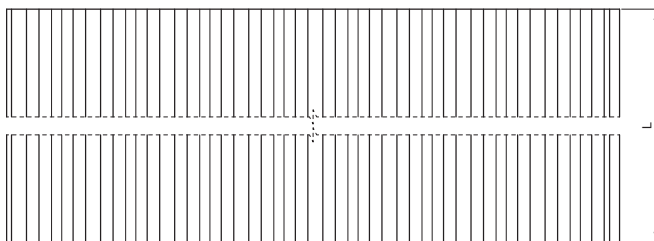


TECHNICKÝ LIST

# TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ STANDARD

# TR-18A+ ST

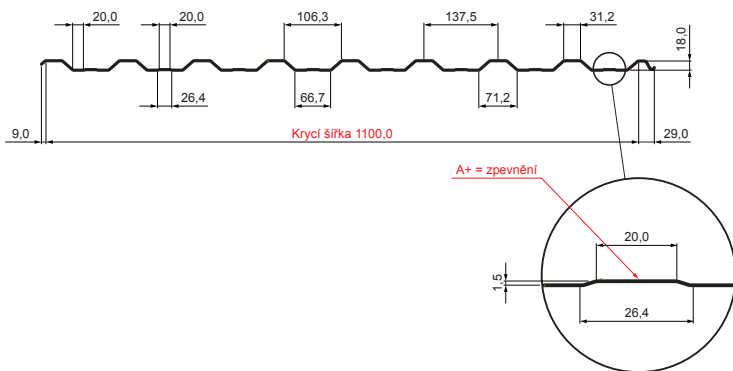

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Tloušťka plechu	0,50
Výška profilu	18,0
Délka trapézu (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 5000,0 / 6000,0

**USS** Pozink – U. S. Steel

Rozměry [mm]			
Tloušťka v mm	Délka (L) v mm	Krycí plocha m²/ks	Celková plocha m²/ks
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	5000,0	5,50	5,690
0,50	6000,0	6,60	6,828

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT			POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.			PRESK.		POZN.	Č.POZICE	
TECHNOL.			TECHNOL.	STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ standard				Počet listů		TR-18A+ ST List	

Vytvořeno: 21.04.2026 17:32:16

Technické změny vyhrazeny