



TEHNIČKI LIST

# TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

## TR-18A SQ

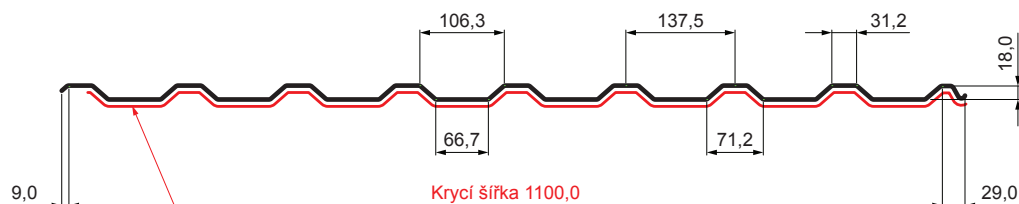

SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

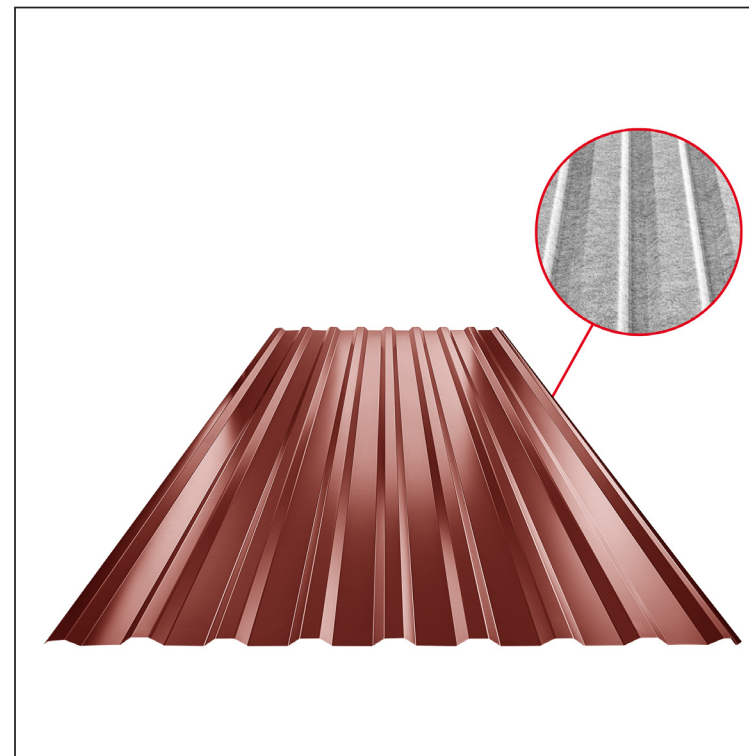

**OC** Pozink lakovaný – Ocelově červená – RAL 3009

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua)				Počet listů		TR-18A SQ List	

Vytvořeno: 20.01.2026 00:51:05

Technické změny vyhrazeny