


TEHNIČKI LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

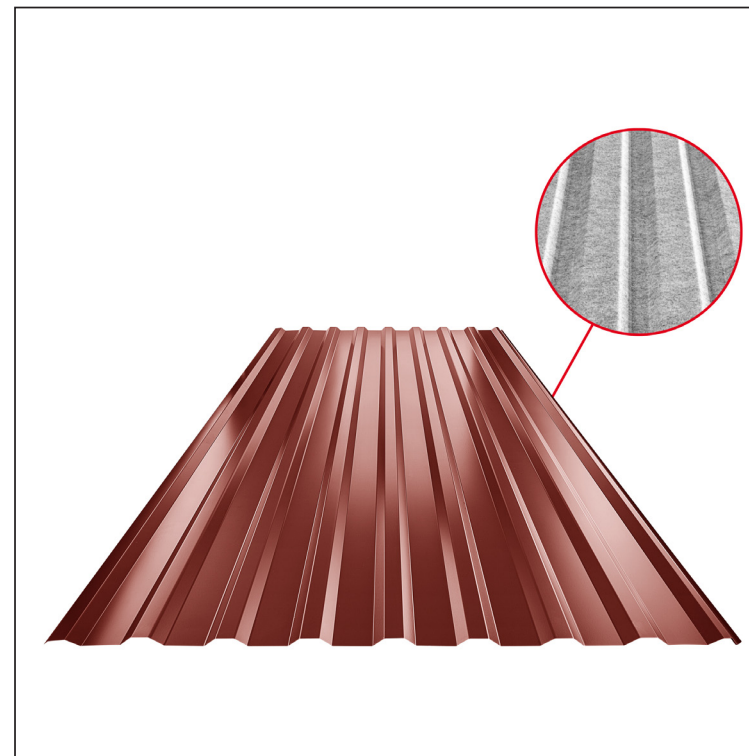

OC Pozink lakovaný – Ocelově červená – RAL 3009

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka | 1100,0 |
| Celková šířka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Tloušťka plechu | 0,50 / 0,55 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------|--|-------------|------------------------|-------------------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOST kg | | MER. | |
| ROZM.–POLOT | | | | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | Č.POZICE | | |
| PRESK. | | | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| TECHNOL. | | | TECHNOL. | STARÝ V. | | Č.V. | |
| NÁZEV | | | | Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua) | | Počet listů | TR-18A SQ List |

Vytvořeno: 20.04.2026 23:51:35

Technické změny vyhrazeny