


TEHNIČKI LIST

# TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

## TR-18A SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

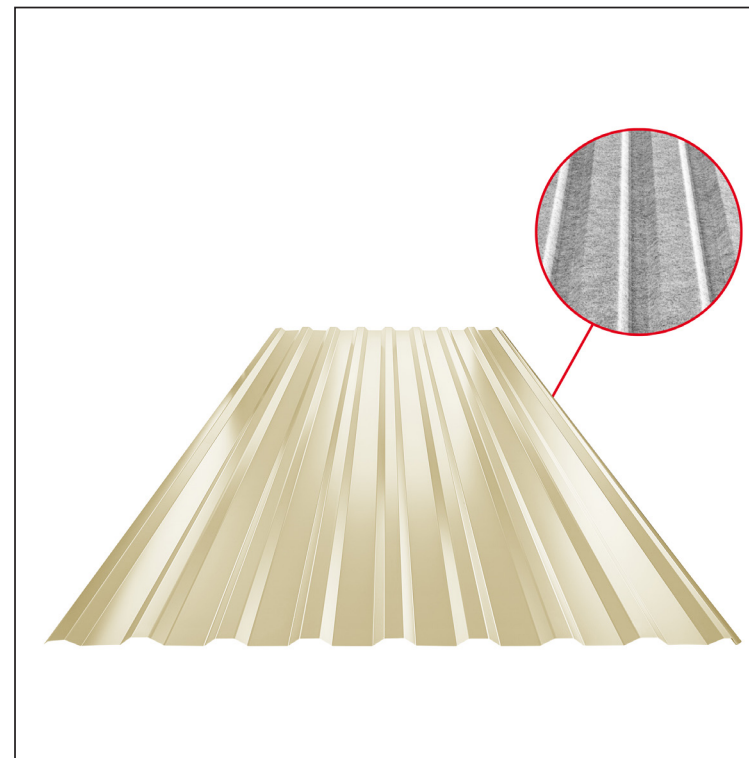

**SK** Pozink lakovaný – Slonová kost – RAL 1015

| Technické parametry [v mm] |             |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka                | 1100,0      |
| Celková šířka              | 1138,0      |
| Výška profilu              | 18,0        |
| Tloušťka plechu            | 0,60        |
| Délka krytiny              | max. 8000,0 |

|  |                |          |        |                        |             |                        |  |
|--|----------------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX                                      | ZMĚNA          | DATUM    | PODPIS | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR18</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT.                                   |                |          | T.O.   | HMOTNOST kg            |             | MER.                   |  |
| ROZM.–POLOT                                |                |          |        | STN                    |             | TR.Č.                  |  |
| VYPR.                                      | Ing. Kluska M. |          |        | POZN.                  |             | Č.POZICE               |  |
| PRESK.                                     |                |          |        | STARÝ V.               |             | Č.V.                   |  |
| TECHNOL.                                   |                | TECHNOL. |        | NÁZEV                  |             | Číslo listu            |  |
| Trapéz střešní<br>TR 18A SQ (sound – aqua) |                |          |        | Počet listů            |             | TR-18A SQ              |  |
|  |                |          |        |                        |             | List                   |  |

Vytvořeno: 22.04.2026 01:16:48

Technické změny vyhrazeny