

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

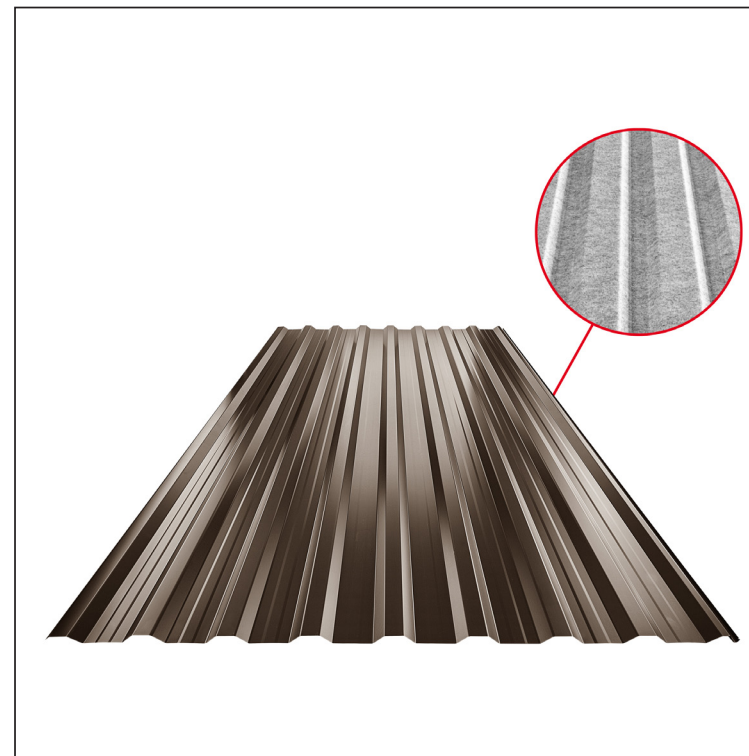

**TM** Pozink lakovaný – Testa di Moro – RAL 8028

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model		
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.			
ROZM.–POLOT				STN	TR.Č.			
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE			
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.			
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů	TR-18A+ SQ List			

Vytvořeno: 06.06.2026 20:49:10

Technické změny vyhrazeny