

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

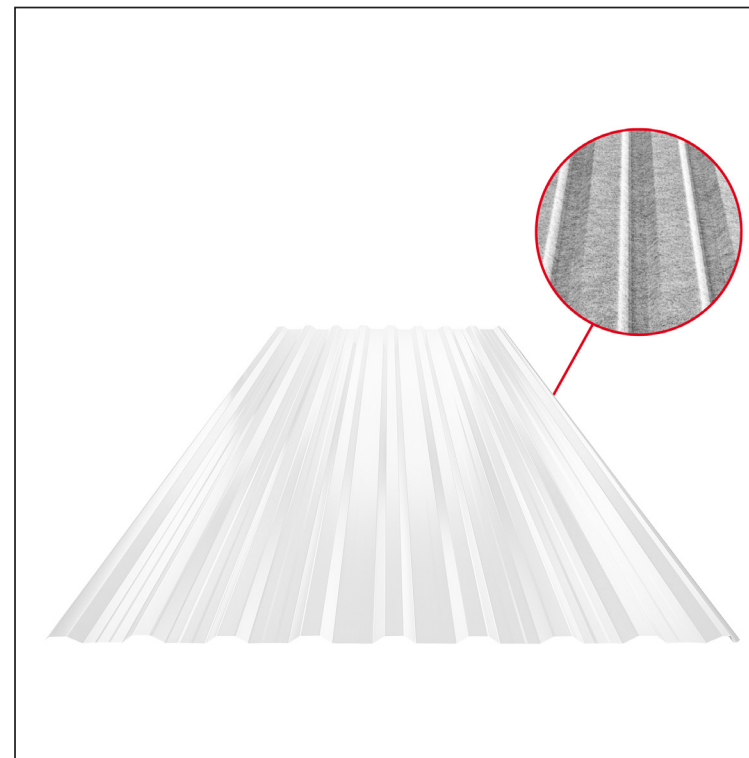

**SB** Pozink lakovaný – Šedo bílá – RAL 9002

| Technické parametry [v mm] |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Krycí šířka                | 1100,0             |
| Celková šířka              | 1138,0             |
| Výška profilu              | 18,0               |
| Tloušťka plechu            | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Délka krytiny              | max. 8000,0        |

|  |                |       |          |                       |             |                        |  |
|--|----------------|-------|----------|-----------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX  | ZMĚNA          | DATUM | PODPIS   | <b>KJG</b><br>QUALITY | <b>TR18</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT.   |                |       | T.O.     | HMOTNOST kg           |             | MER.                   |  |
| ROZM.–POLOT  |                |       | STN      |                       | TR.Č.       |                        |  |
| VYPR.  | Ing. Kluska M. |       |          | POZN.                 |             | Č.POZICE               |  |
| PRESK.   |                |       | STARÝ V. |                       | Č.V.        |                        |  |
| TECHNOL.   |                |       | TECHNOL. |                       | Č.V.        |                        |  |
| NÁZEV  |                |       |          | Počet listů           |             | List                   |  |
| Trapéz střešní s prolisem<br>TR 18A+ SQ (sound – aqua) |                |       |          | TR-18A+ SQ            |             |                        |  |

Vytvořeno: 06.06.2026 03:23:59

Technické změny vyhrazeny