


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

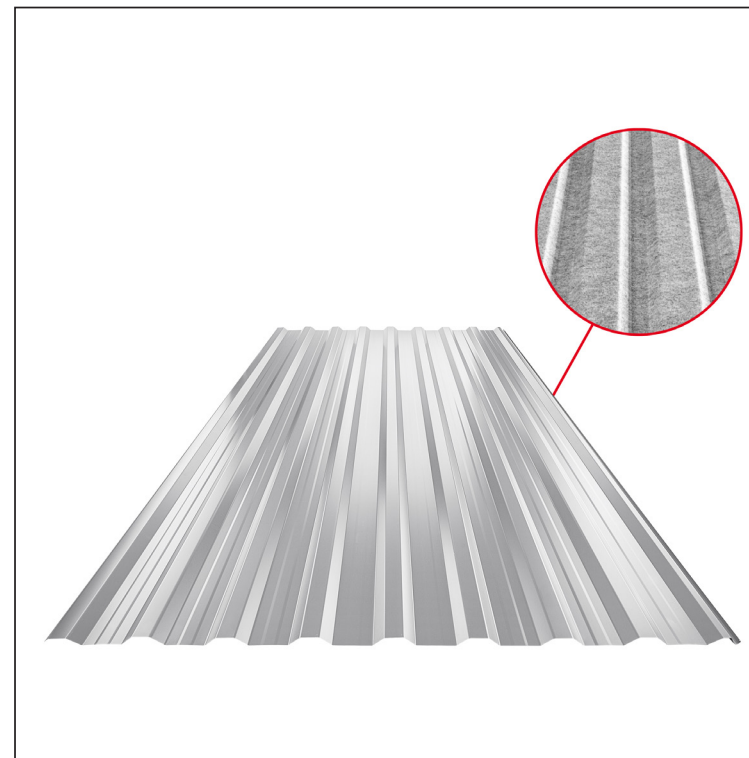

BH Pozink lakovaný – Bílo hliníková – RAL 9006

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55 / 0,60
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model		
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.			
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.			
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE			
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.			
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů	TR-18A+ SQ List			

Vytvořeno: 07.06.2026 09:44:31

Technické změny vyhrazeny