

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

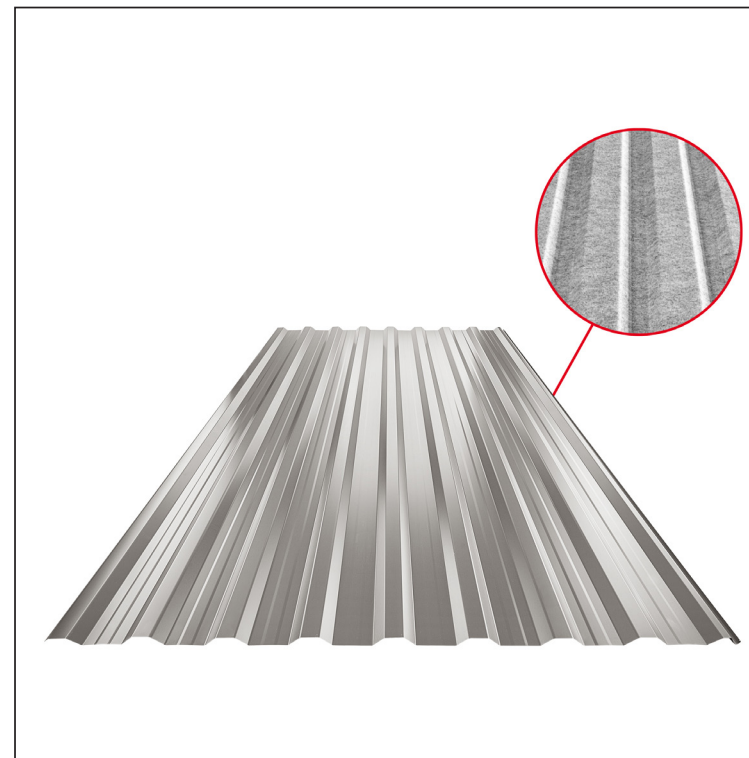

BHT Pozink lakovaný – Bílo hliníková tmavá – RAL 9007

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,55 / 0,60
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.			
ROZM.–POLOT				STN	TR.Č.			
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE			
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.			
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV				Počet listů		List		
Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ		List		

Vytvořeno: 20.04.2026 12:49:49

Technické změny vyhrazeny