

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

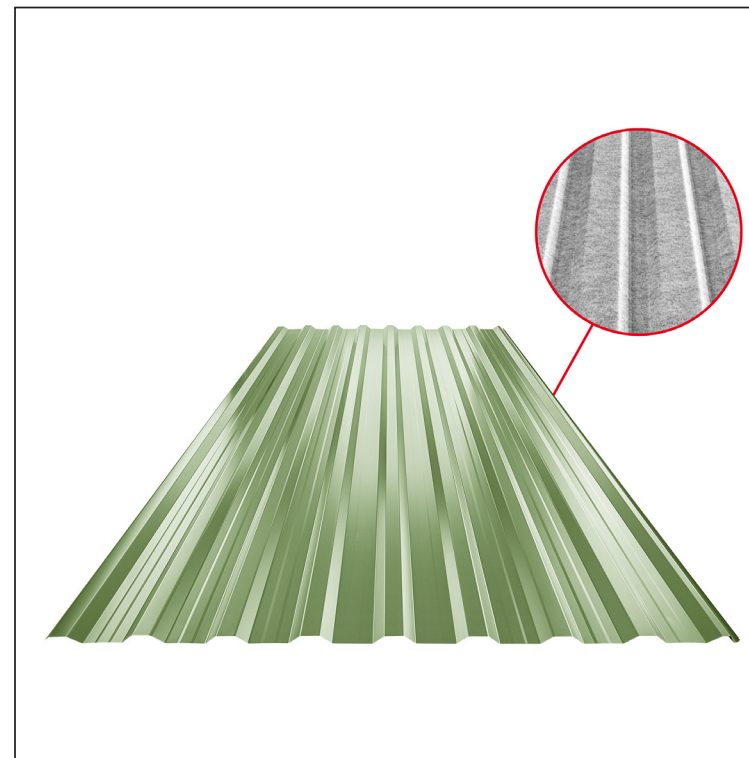

TZ Pozink lakovaný – Trávově zelená – RAL 6011

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
				Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)		TR-18A+ SQ	
						List	

Vytvořeno: 21.04.2026 02:42:17

Technické změny vyhrazeny