


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

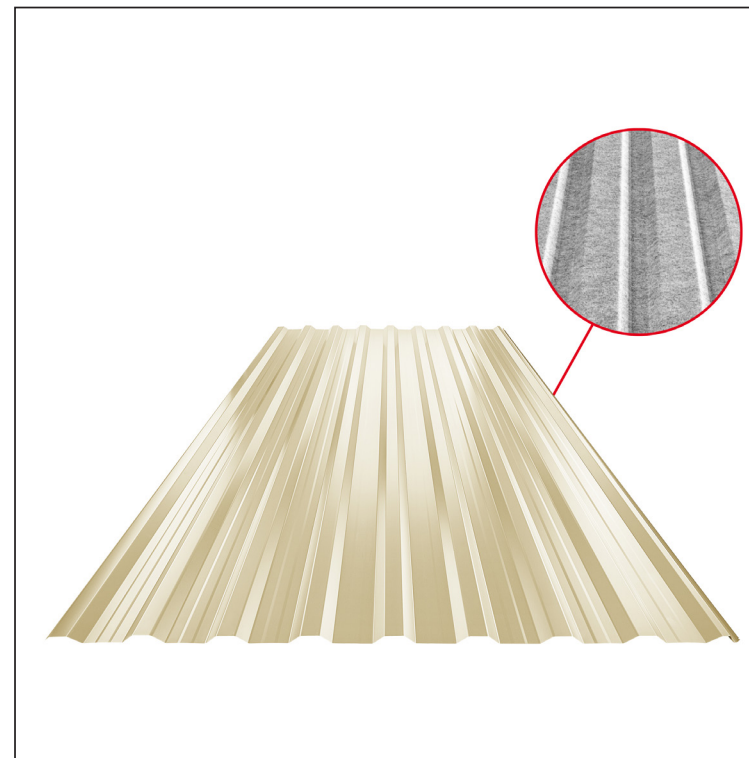

SK Pozink lakovaný – Slonová kost – RAL 1015

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,60
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT			STN		TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	POZN.		Č.POZICE			
PRESK.		STARÝ V.		Č.V.			
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Č. V.	
Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů		TR-18A+ SQ	
						List	

Vytvořeno: 21.04.2026 07:36:03

Technické změny vyhrazeny