

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

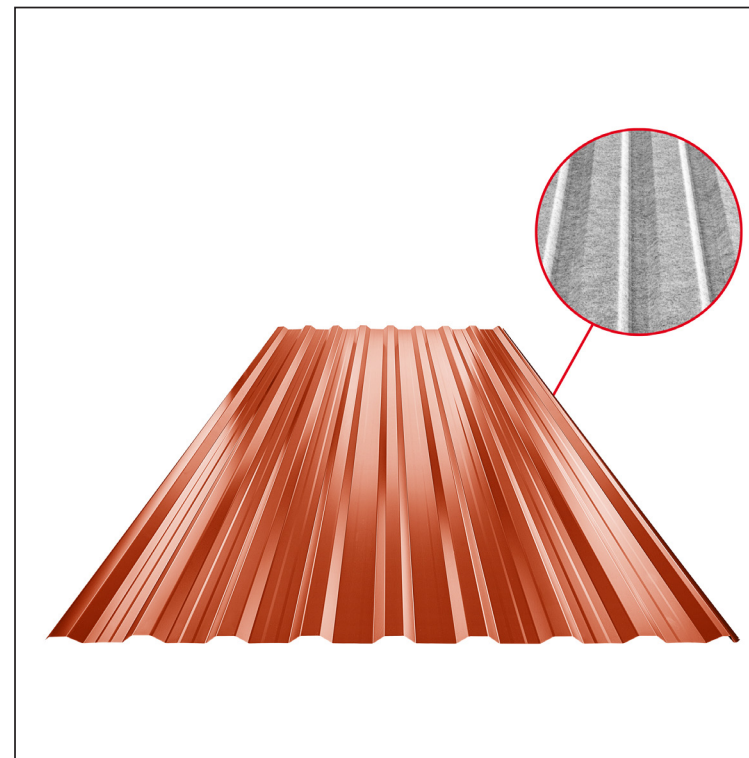

RC Pozink lakovaný – Rally červená – RAL 3020

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.		
ROZM.–POLOT				STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE		
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.		
TECHNOL.		TECHNOL.					
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů	TR-18A+ SQ List		

Vytvořeno: 21.04.2026 00:29:27

Technické změny vyhrazeny