


TECHNICKÝ LIST

# TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 35A+

# TR-35A+



A+ = zpevnění

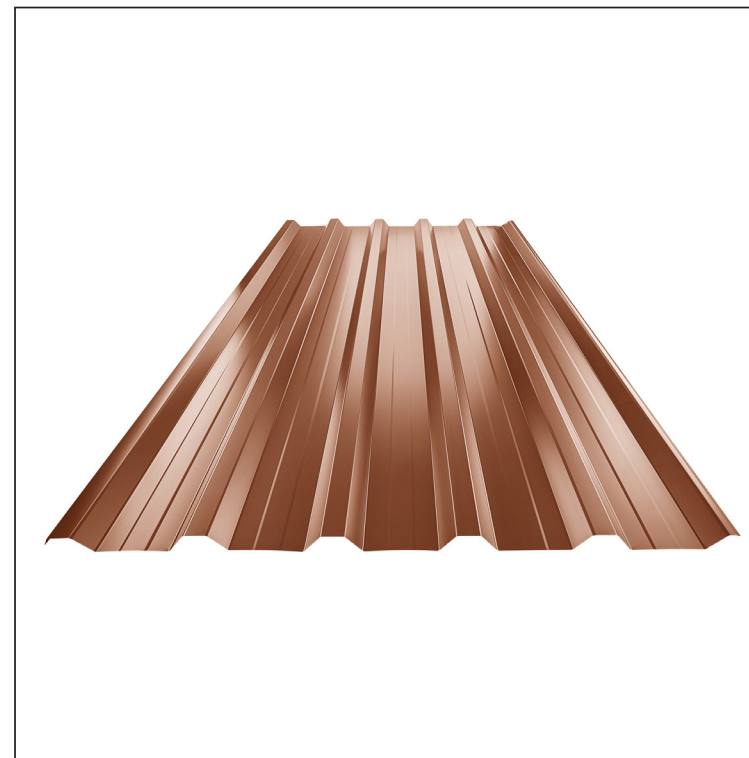

**MH** Pozink lakovaný – Měděno hnědá – RAL 8004

| Technické parametry [v mm] |             |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka                | 1060,0      |
| Celková šířka              | 1085,0      |
| Výška profilu              | 34,5        |
| Tloušťka plechu            | 0,50 / 0,55 |
| Délka krytiny              | max. 8000,0 |

|                                   |       |          |        |                        |             |                        |  |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX                             | ZMĚNA | DATUM    | PODPIS | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR35</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT.                          |       |          | T.O.   | HMOTNOST kg            |             | MER.                   |  |
| ROZM.-POLOT                       |       |          |        | STN                    |             | TR.Č.                  |  |
| VYPR. Ing. Kluska M.              |       |          |        | POZN.                  |             | Č.POZICE               |  |
| PRESK.                            |       |          |        | STARÝ V.               |             | Č.V.                   |  |
| TECHNOL.                          |       | TECHNOL. |        | NÁZEV                  |             | Číslo listu            |  |
| Trapéz střešní s prolisem TR 35A+ |       |          |        | Počet listů            |             | TR-35A+ List           |  |

Vytvořeno: 20.04.2026 12:50:28

Technické změny vyhrazeny