


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 35A+ SQ (sound – aqua)

TR-35A+ SQ

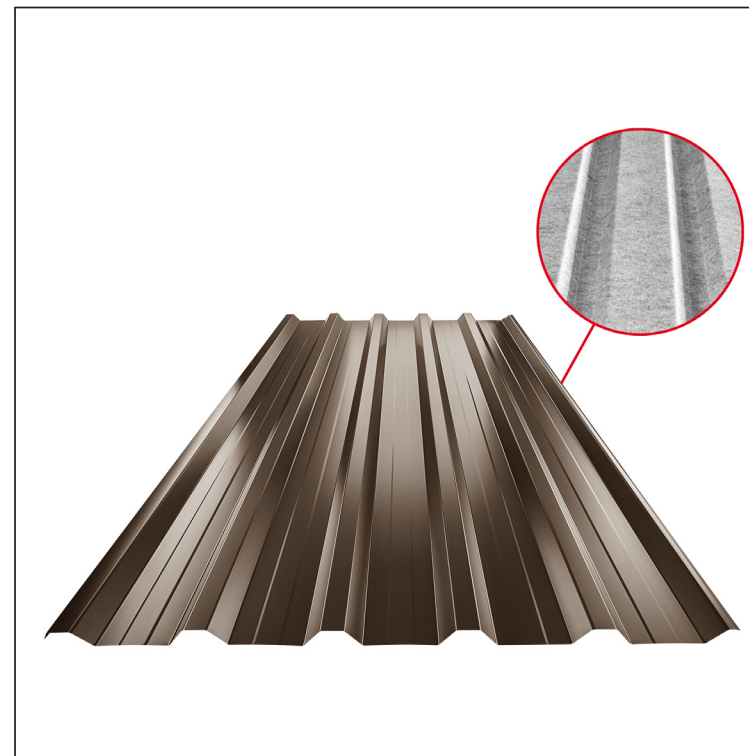

TM Pozink lakovaný – Testa di Moro – RAL 8028

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | | |
| ZN. MAT. | | T.O. | | HMOTNOST kg | | MER. | | |
| ROZM.–POLOT | | | | STN | | TR.Č. | | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZICE | | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZEV | | Číslo listů | | |
| Trapéz střešní s prolisem TR 35A+ SQ (sound – aqua) | | | | TR-35A+ SQ | | | | List |

Vytvořeno: 06.06.2026 20:49:07

Technické změny vyhrazeny

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka | 1060,0 |
| Celková šířka | 1085,0 |
| Výška profilu | 34,5 |
| Tloušťka plechu | 0,50 / 0,55 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |