



TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

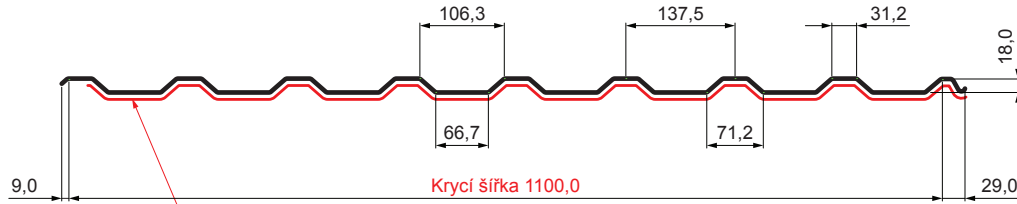

SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

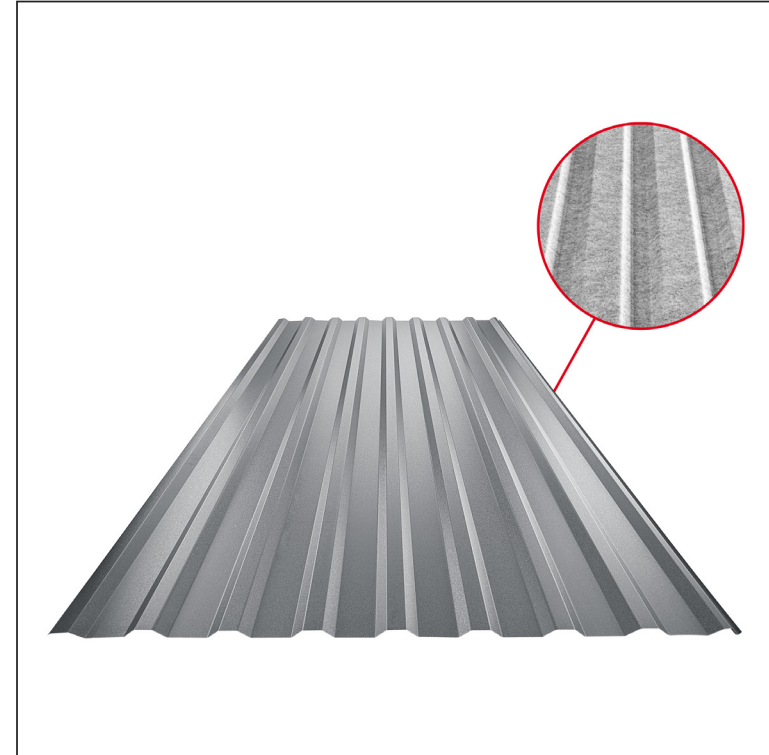

PSM Pozink lakovaný MATT – Prachově šedá MATT – RAL 7037

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT							
POM. ZAŘ.				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.			TECHNOL.	STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV			Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua)		TR-18A SQ		
			Počet listů		List		

Vytvořeno: 21.04.2026 07:33:36

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000,0