


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+

TR-18A+

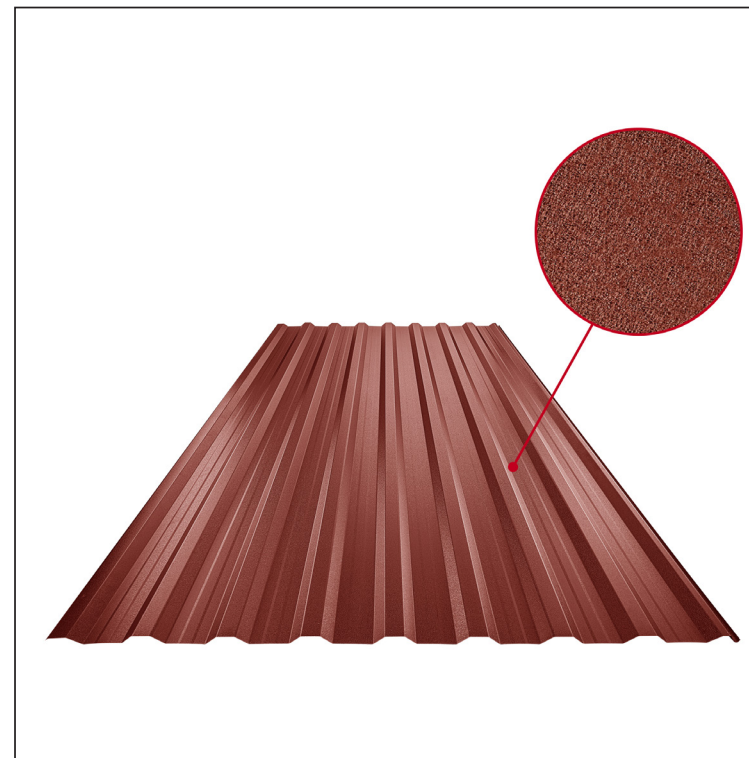

OCM Pozink lakovaný MATT – Ocelově červená MATT – RAL 3009

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka | 1100,0 |
| Celková šířka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR |
|-------------|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOST kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | | Č.POZICE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | | TECHNOL. | NÁZEV | | Č.Č. | |
| | | | Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ | | Počet listů | TR-18A+ | List |

Vytvořeno: 07.06.2026 12:26:24

Technické změny vyhrazeny