


TECHNICKÝ LIST

# TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+

# TR-18A+

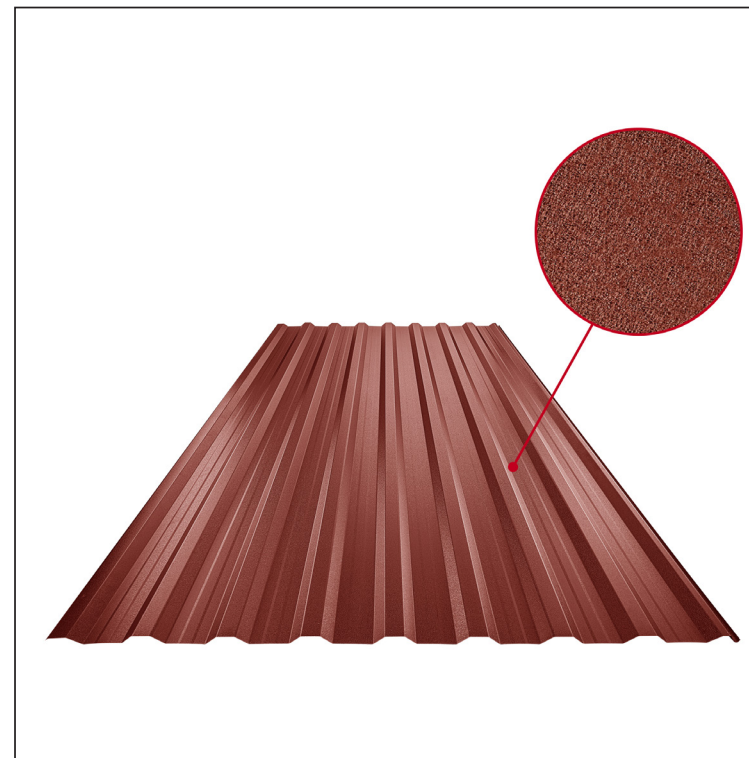

**OCM** Pozink lakovaný MATT – Ocelově červená MATT – RAL 3009

| Technické parametry [v mm] |             |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka                | 1100,0      |
| Celková šířka              | 1138,0      |
| Výška profilu              | 18,0        |
| Tloušťka plechu            | 0,50        |
| Délka krytiny              | max. 8000,0 |

| INDEX       | ZMĚNA                             | DATUM | PODPIS | KJG<br>QUALITY® | TR18        | Scan code for<br>3D model | QR   |
|-------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|---------------------------|------|
| ZN. MAT.    |                                   |       |        |                 |             |                           |      |
| ROZM.-POLOT |                                   |       |        |                 |             |                           |      |
| POM. ZAŘ.   |                                   |       |        |                 | STN         | TR.Č.                     |      |
| VYPR.       | Ing. Kluska M.                    |       |        |                 | POZN.       | Č.POZICE                  |      |
| PRESK.      |                                   |       |        |                 |             |                           |      |
| TECHNOL.    | TECHNOL.                          |       |        |                 | STARÝ V.    | Č.V.                      |      |
| NÁZEV       | Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ |       |        |                 | Počet listů | TR-18A+                   | List |

Vytvořeno: 21.04.2026 18:07:21

Technické změny vyhrazeny