

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

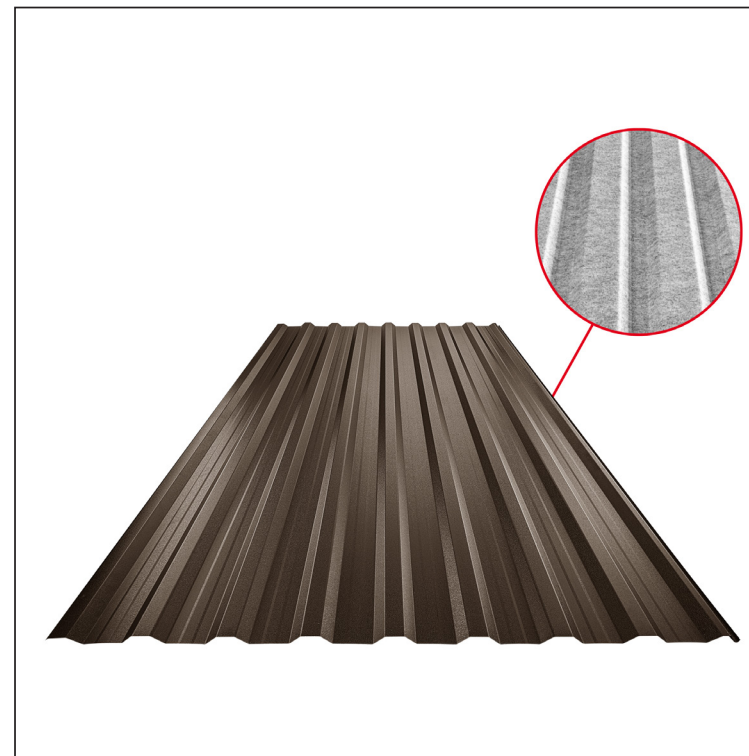

TMM Pozink lakovaný MATT – Testa di Moro MATT – RAL 8028

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-----------|
| Krycí šířka | 1100,0 |
| Celková šířka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | max. 8000 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|----------|--------|---|-------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | T.O. | | HMOTNOST kg | | MER. | |
| ROZM.–POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZICE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZEV | | Číslo listů | |
| | | | | Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | TR-18A+ SQ | |
| | | | | | | List | |

Vytvořeno: 22.04.2026 02:12:32

Technické změny vyhrazeny