

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

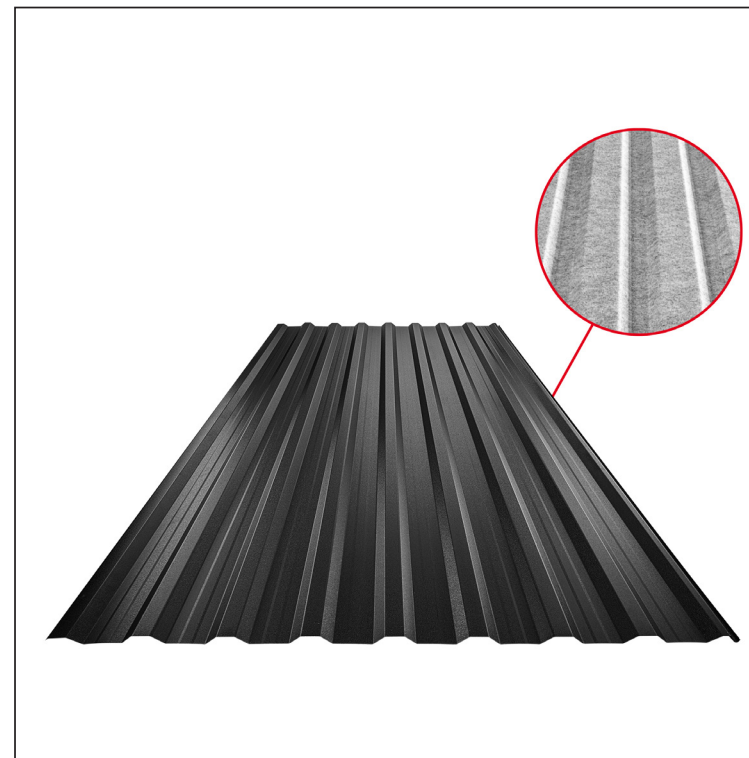

ICM Pozink lakovaný MATT – Intenzivní černá MATT – RAL 9005

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.		
ROZM.–POLOT					STN	TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE		
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.		
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ			
				List			

Vytvořeno: 07.06.2026 04:38:30

Technické změny vyhrazeny