

TECHNICKÝ LIST


TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

A+ = zpevnění

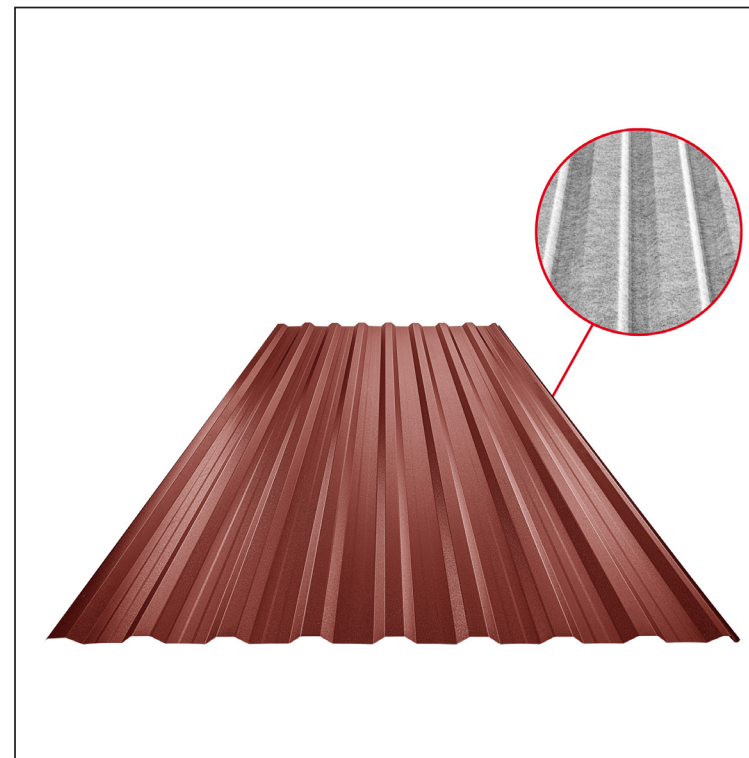

OCM Pozink lakovaný MATT – Ocelově červená MATT – RAL 3009

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOST kg		MER.		
ROZM.–POLOT		POM. ZAŘ.		STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	TECHNOL.		POZN.	Č.POZICE		
PRESK.	STARÝ V.		Č.V.				
NÁZEV Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				Počet listů	TR-18A+ SQ		

Vytvořeno: 04.06.2026 18:52:37

Technické změny vyhrazeny