

TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = zpevnění

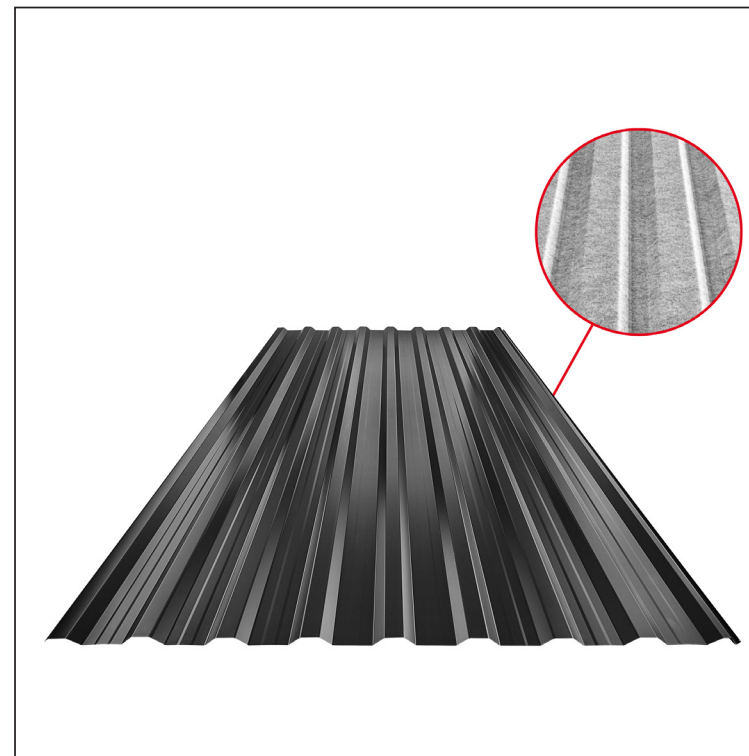

IC Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Intenzivní černá – RAL 9005

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZEV		Číslo listů	
Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ			
				List			

Vytvořeno: 23.04.2026 12:56:18

Technické změny vyhrazeny