TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ S PROLISEM TR 18A+ STANDARD TR-18A+ TS

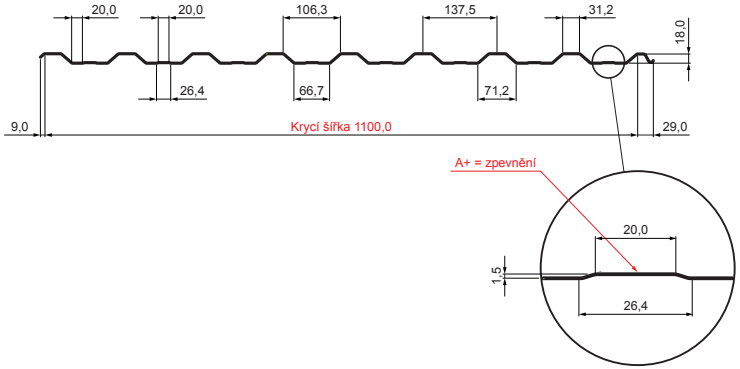

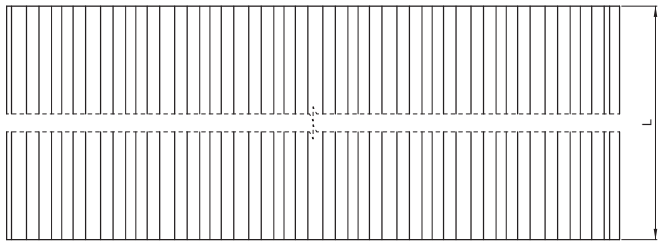

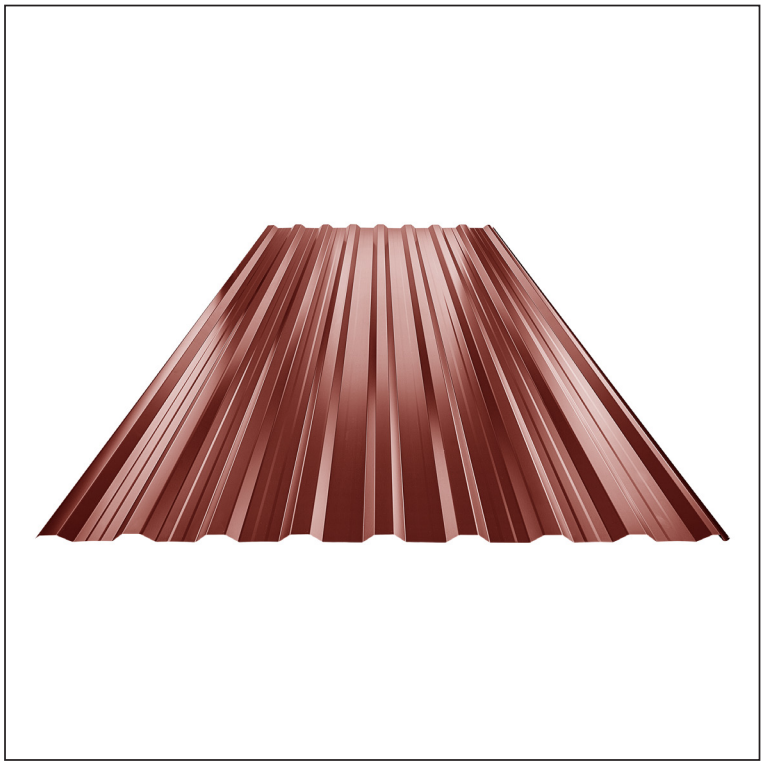

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Tloušťka plechu	0,50
Výška profilu	18,0
Délka trapézu (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 6000,0

OC Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Ocelově červená – RAL 3009

Rozměry [mm]			
Tloušťka v mm	Délka (L) v mm	Krycí plocha m²/ks	Celková plocha m²/ks
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	6000,0	6,60	6,828

INDEX / ZMĚNA		DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	TR 18 / Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.–POLOT					
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Trapéz střešní s prolisem TR 18A+ standard			Počet listů	TR-18A+ TS / List

Vytvořeno: 20.01.2026 02:52:21

Technické změny vyhrazeny