

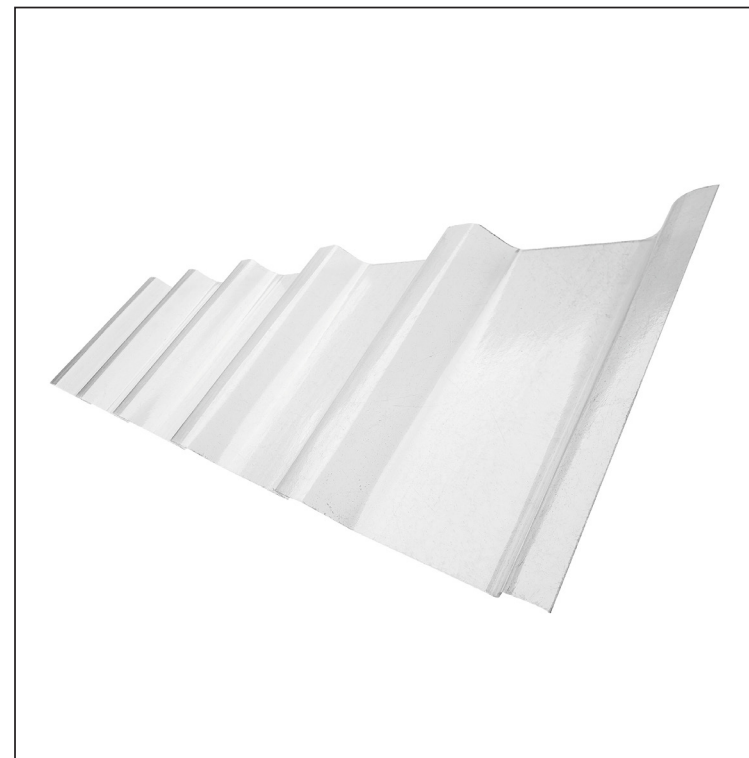


TECHNICKÝ LIST

# PROSVĚTLOVACÍ TRAPÉZ TR 35 [s=1,00]

## TR-35 PRTR

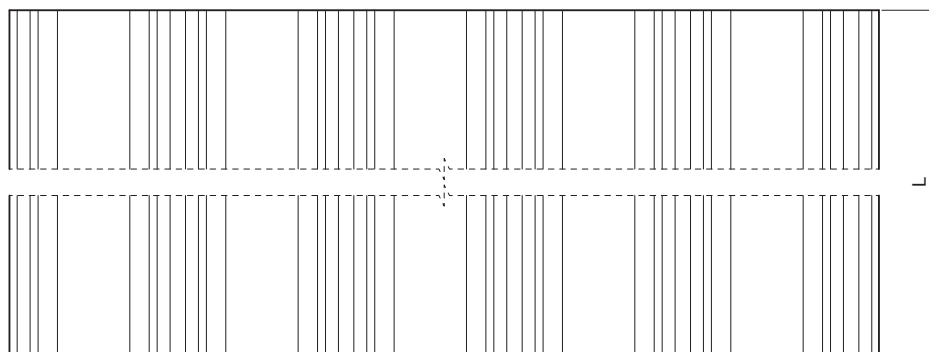

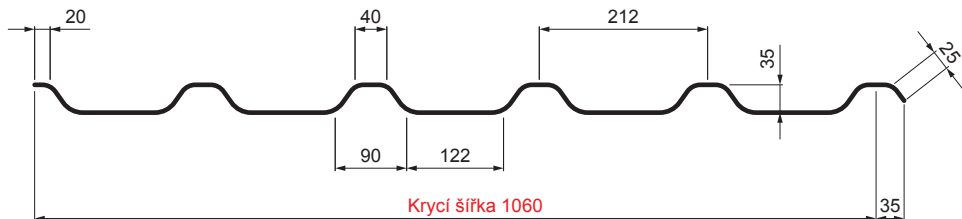


**Materiál: Sklolaminát**

- kompozitní materiál, tvořený skleněnými vlákny (tkaninou) a vytvrzenou umělou pryskyřicí (polymerem). Vyznačuje se pevností, odolností vůči chemikáliím i počasí, nízkou hmotností i cenou a dobrými hygienickými vlastnostmi. Jako pryskyřice se užívají epoxidy, termosety (polyester, vinylester) nebo termoplasty.

**Barevné provedení:**  
- transparentní

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1060
Celková šířka	1095
Tloušťka plechu	1,00
Výška profilu	35
Délka trapézu (L)	6000

 Polyester – Průhledný

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR35</b>		
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.		
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE		
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV Prosvětlovací trapéz TR 35 [s=1,00]				Počet listů		TR-35 PRTR List 	

Vytvořeno: 20.04.2026 15:18:41

Technické změny vyhrazeny

Rozměry [mm]			
Tloušťka v mm	Délka (L) v mm	Krycí plocha m <sup>2</sup> /ks	Celková plocha m <sup>2</sup> /ks
1,00	6000	6,36	6,57