


TECHNICKÝ LIST

HLINÍKOVÁ KALOTA PODLOŽKA TR 18

TR-ORK TR18

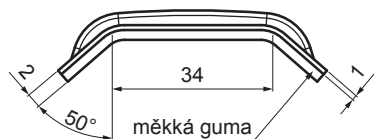

POUŽITÍ:



- k upevnění TR v jeho horní vlně

VLASTNOSTI:

- zvyšuje stabilitu
- bezpečnost uchycení

HODNOTY PRO URČENÍ SPRÁVNÉ KALOTY:

- šířka horní vlny (mm)
- úhel α (°)
- nebo**
- šířka horní vlny (mm)
- výška profilu (mm)
- světlá šířka horní vlny (mm)

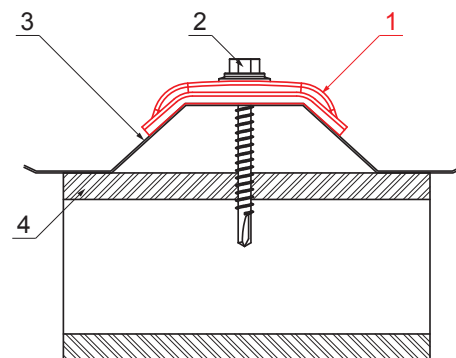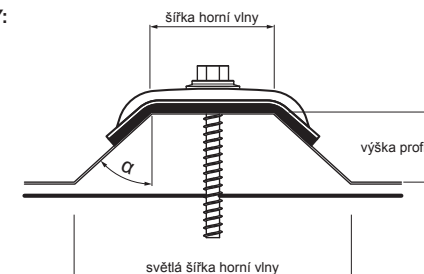

DETAIL:

1. hliníková kalota podložka TR
2. pozinkovaný TR šroub do dřeva
3. trapéz
4. dřevo

DETAIL:

1. hliníková kalota podložka TR
2. pozinkovaný TR šroub do oceli
3. trapéz
4. ocel

BH Hliník lakovaný – Bílo hliníková – RAL 9006

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.		STN	TR.Č.	
PRESK.			POZN.	Č.POZICE	
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Hliníková kalota podložka TR 18		Počet listů	TR-ORK TR18	List

Vytvořeno: 05.06.2026 05:15:35

Technické změny vyhrazeny