


TECHNICKÝ LIST

HLINÍKOVÁ KALOTA PODLOŽKA TR 35

TR-ORK TR35

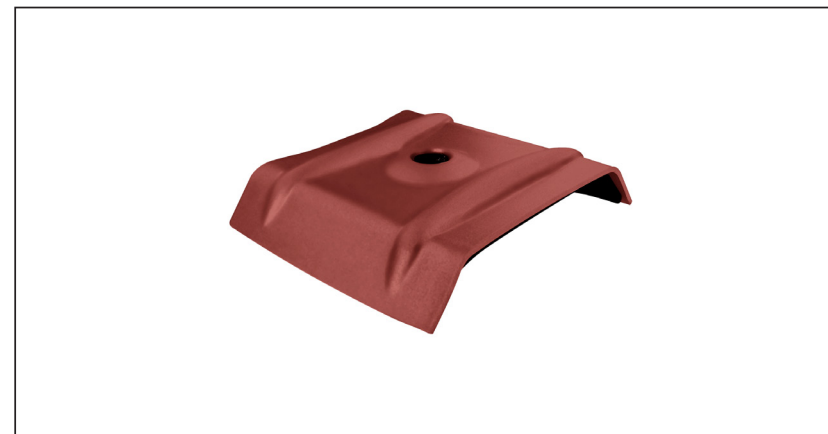

POUŽITÍ:

- k upevnění TR v jeho horní vlně

VLASTNOSTI:

- zvyšuje stabilitu
- bezpečnost uchycení

HODNOTY PRO URČENÍ SPRÁVNÉ KALOTY:

- šířka horní vlny (mm)
- úhel α (°)
- nebo**
- šířka horní vlny (mm)
- výška profilu (mm)
- světlá šířka horní vlny (mm)



DETAIL:

1. hliníková kalota podložka TR
2. pozinkovaný TR šroub do dřeva
3. trapez
4. dřevo

DETAIL:

1. hliníková kalota podložka TR
2. pozinkovaný TR šroub do oceli
3. trapez
4. ocel

OC Hliník lakovaný – Ocelově červená – RAL 3009

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg			
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.		
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV	Hliníková kalota podložka TR 35		Počet listů	TR-ORK TR35	List	

Vytvořeno: 05.06.2026 05:32:22

Technické změny vyhrazeny