




TECHNICKÝ LIST

STŘEŠNÍ PANEL CLICK 515 T25

CLICK-515 T25

Varianta 515

T25

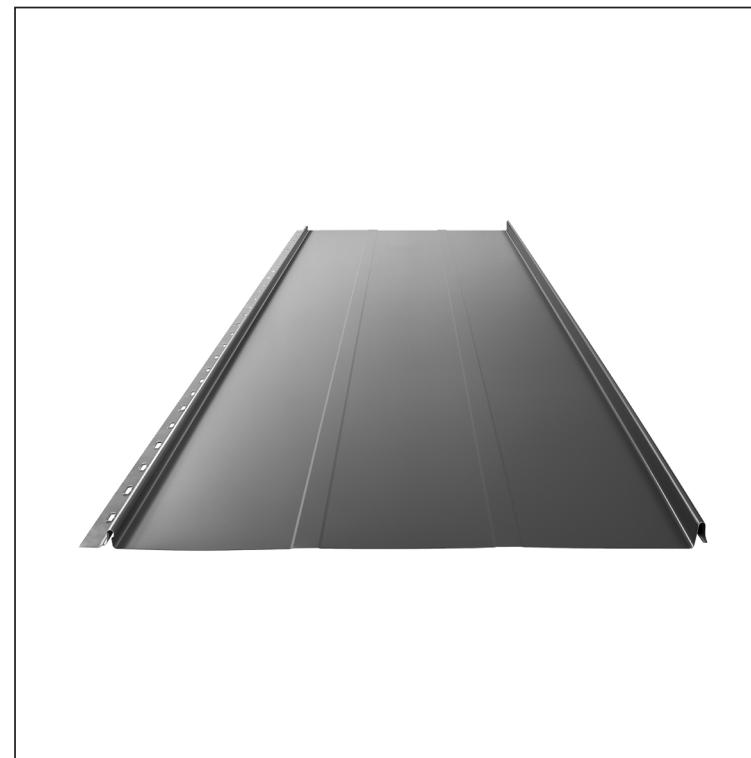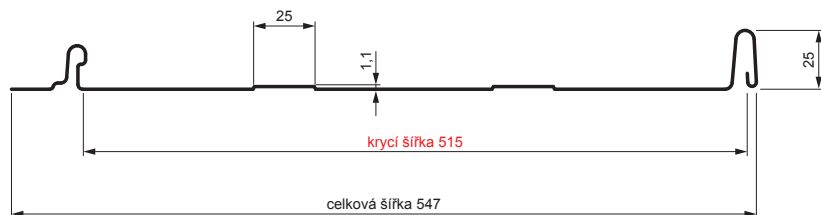

AN Pozink lakovaný – Antracit – RAL 7016

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Krycí šířka | 515 |
| Celková šířka | 547 |
| Rozvinutá šířka | 625 |
| Výška profilu | 25 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | min. 800 – max. 8000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | | T.O. | | |
| POM. ZAŘ. | | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | POZN. | Č.POZICE | |
| PRESK. | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | | |
| NÁZEV | | | Počet listů | | |
| Střešní panel CLICK 515 T25 | | | CLICK-515 T25 List | | |

Vytvořeno: 22.04.2026 01:12:12

Technické změny vyhrazeny