



TECHNICKÝ LIST

STŘEŠNÍ PANEL CLICK 515 PSQ

CLICK-515 PSQ

Varianta 515

PSQ

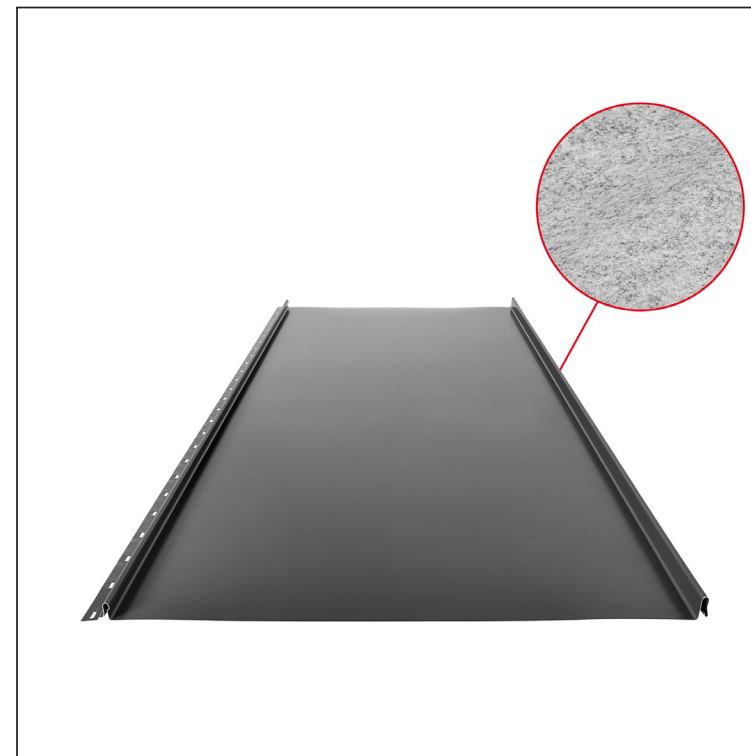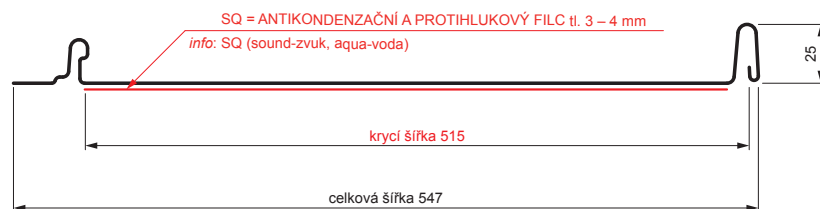

AN Pozink lakovaný – Antracit – RAL 7016

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Krycí šířka | 515 |
| Celková šířka | 547 |
| Rozvinutá šířka | 625 |
| Výška profilu | 25 |
| Tloušťka plechu | 0,50 |
| Délka krytiny | min. 800 – max. 8000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------------|------------------------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | POM. ZAŘ. | T.O. | | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | PRESK. | TECHNOL. | STN | TR.Č. |
| TECHNOL. | TECHNOL. | STARÝ V. | Č.V. | POZN. | Č.POZICE |
| NÁZEV Střešní panel CLICK 515 PSQ | | | | Počet listů | CLICK-515 PSQ List |

Vytvořeno: 01.05.2026 19:09:54

Technické změny vyhrazeny