



TECHNICKÝ LIST

# STŘEŠNÍ FÓLIE METALDREN 450 g LEPÍCÍ PÁSKA

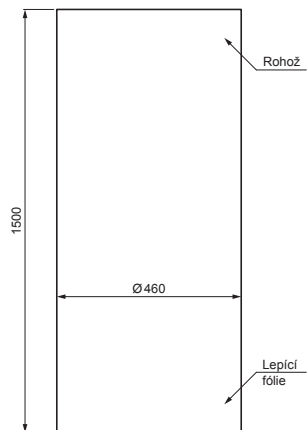

Příklad použití střešní fólie METALDREN 450 g pod střešní krytinu KJG FALZ.


Polyamidová strukturovaná oddělovací vrstva s paropropustnou fólií a samolepící fólií v přesahu.








Technické parametry	
Rozměr role	1,5 m x 25 bm = 37,5 m <sup>2</sup>
Plošná hmotnost	cca 450 g/m <sup>2</sup>
Reakce na oheň	E
Paropropustnost	3000 g/m <sup>2</sup> /24 hod.
Odolnost vůči UV záření	4 měsíce *
Hmotnost	16,875 kg

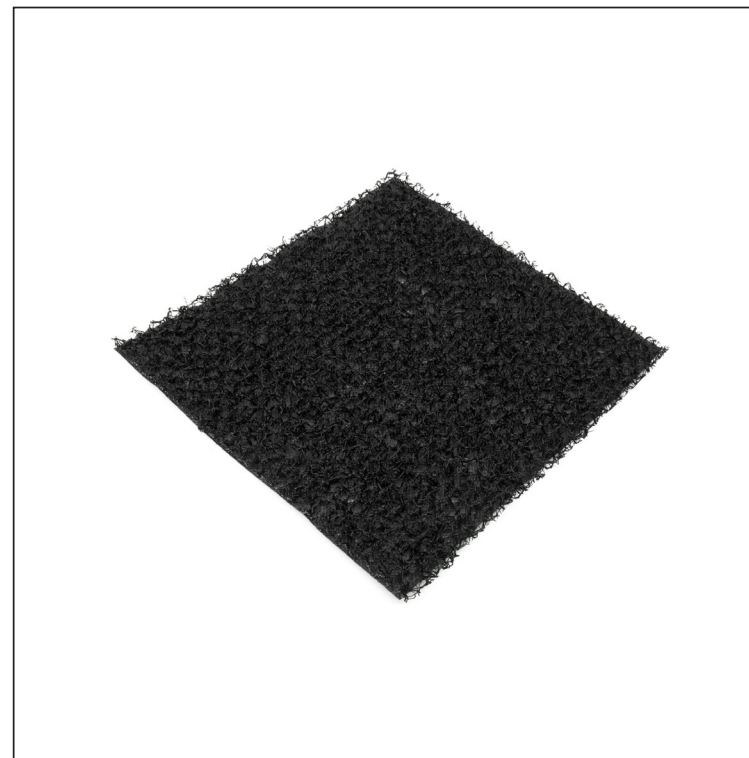\* UV stabilizace dokonce až 4 měsíce podle umělého stárnutí provedeného v laboratoři pokrývající podmínky průměrného vystavení slunci pro podnebí ve střední Evropě

# SD-EUV FOLIA 450GLPM



 Polypropylen – laminát + multifilament

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	  		
ZN. MAT.					T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE
PRESK.						
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Střešní fólie METALDREN 450 g lepící páska				SD-EUV FOLIA 450GLPM Počet listů <span style="float: right;">List </span>	

Vytvořeno: 20.04.2026 04:34:39

Technické změny vyhrazeny