



TECHNICKÝ LIST

STŘEŠNÍ FÓLIE METALDREN 450 g LEPÍCÍ PÁSKA

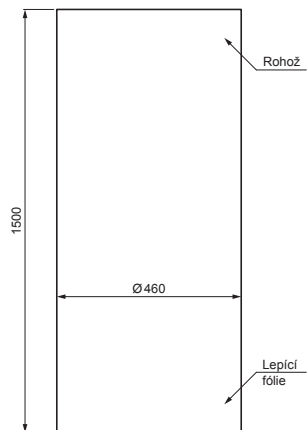

Příklad použití střešní fólie METALDREN 450 g pod střešní krytinu KJG FALZ.


Polyamidová strukturovaná oddělovací vrstva s paropropustnou fólií a samolepící fólií v přesahu.






Technické parametry	
Rozměr role	1,5 m x 25 bm = 37,5 m ²
Plošná hmotnost	cca 450 g / m ²
Reakce na oheň	E
Paropropustnost	3000 g / m ² / 24 hod.
Odolnost vůči UV záření	4 měsíce *
Hmotnost	16,875 kg

* UV stabilizace dokonce až 4 měsíce podle umělého stárnutí provedeného v laboratoři pokrývající podmínky průměrného vystavení slunci pro podnebí ve střední Evropě

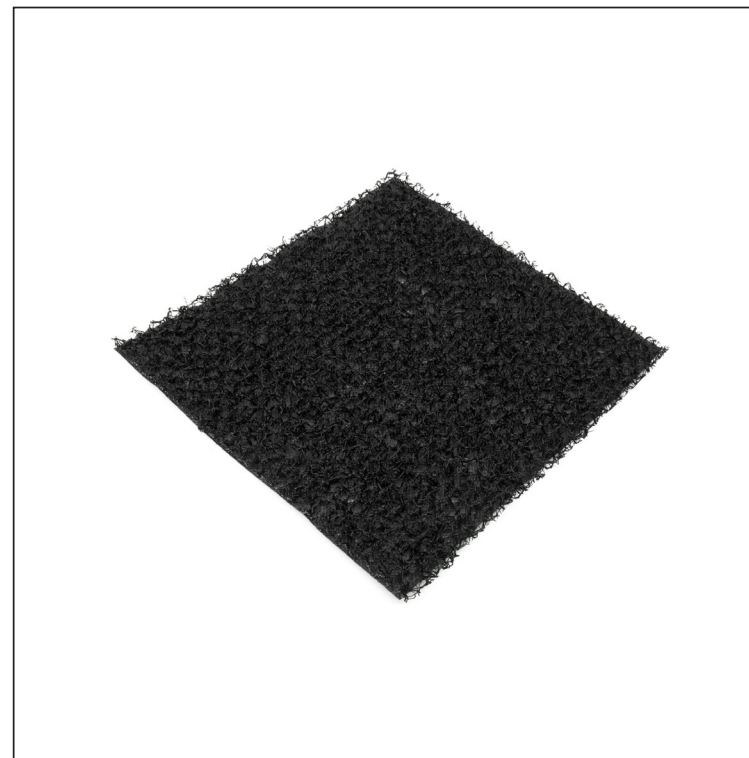SD-EUV FOLIA 450GLPM



 Polypropylen – laminát + multifilament

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model 
ZN. MAT.	ROZM.–POLOT	POM. ZAŘ.	T.O.		
VYPR.	Ing. Kluska M.	PRESK.	TECHNOL.	STN	TR.Č.
TECHNOL.		STARÝ V.		POZN.	Č.POZICE
NÁZEV	Střešní fólie METALDREN 450 g lepící páska			SD-EUV FOLIA 450GLPM	Počet listů 

Vytvořeno: 06.06.2026 23:17:00

Technické změny vyhrazeny