



TECHNICKÝ LIST

POLYETHYLENOVÁ PÁSKA

SD-EUV D-PUR

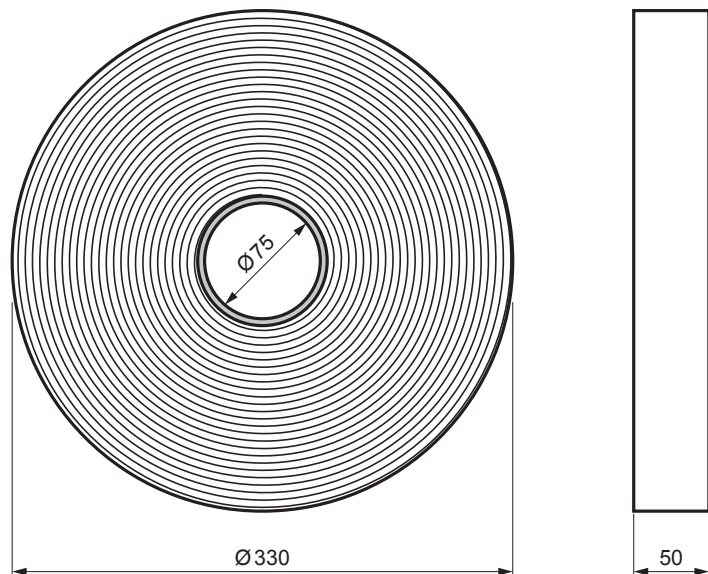

Jednostranná páska z polyetylenové pěny s uzavřenými komůrkami potažená akrylovým disperzním lepidlem. Určena pro použití jako těsnicí páska při střešních a stavebních pracích. Elastická struktura umožňuje vyrovnat kontralatu namontovanou na střešní membráně.

 Polyetylenová pěna s uzavřenými komůrkami

Technické parametry	
Rozměr pásky (Š x H x D)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 bm
Hustota	30 kg / m ³
Pevnost v tahu	min. 1,4 N / cm
Odolnost vůči UV záření	6 měsíců *
Teplota při používání	+5 °C až +25 °C
Pracovní teplota	-30 °C až +90 °C
Hmotnost	0,25 kg

* UV stabilizace dokonce až 6 měsíců podle umělého stárnutí provedeného v laboratoři pokrývající podmínky průměrného vystavení slunci pro podnebí ve střední Evropě

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	POM. ZAŘ.	T.O.		HMOTNOST kg
VYPR.	Ing. Kluska M.	PRESK.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.POZICE
NÁZEV	Polyetylenová páska			Počet listů	SD-EUV D-PUR

Vytvořeno: 22.04.2026 02:14:05

Technické změny vyhrazeny