



TECHNICKÝ LIST

POLYETHYLENOVÁ PÁSKA

SD-EUV D-PUR

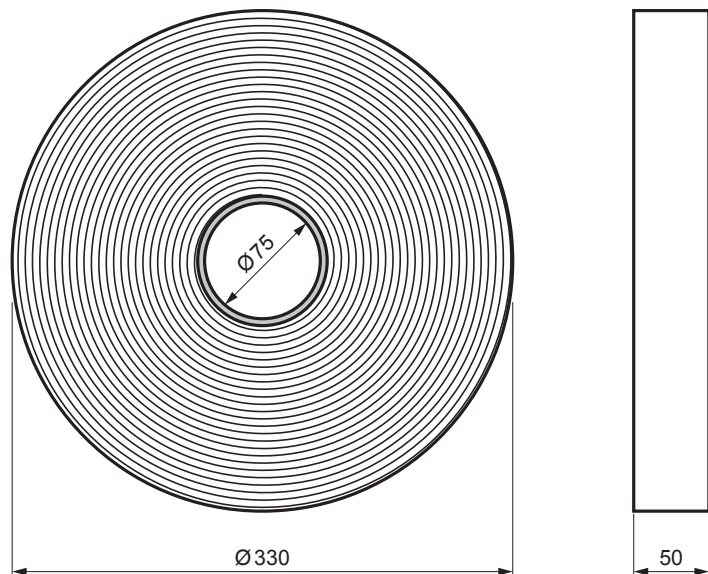

Jednostranná páska z polyetylenové pěny s uzavřenými komůrkami potažená akrylovým disperzním lepidlem. Určena pro použití jako těsnicí páska při střešních a stavebních pracích. Elastická struktura umožňuje vyrovnat kontralatu namontovanou na střešní membráně.

 Polyetylenová pěna s uzavřenými komůrkami

Technické parametry	
Rozměr pásky (Š x H x D)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 bm
Hustota	30 kg / m ³
Pevnost v tahu	min. 1,4 N / cm
Odolnost vůči UV záření	6 měsíců *
Teplota při používání	+5 °C až +25 °C
Pracovní teplota	-30 °C až +90 °C
Hmotnost	0,25 kg

* UV stabilizace dokonce až 6 měsíců podle umělého stárnutí provedeného v laboratoři pokrývající podmínky průměrného vystavení slunci pro podnebí ve střední Evropě

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS			
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.	
ROZM.-POLOT						
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE	
PRESK.						
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV						
Polyetylenová páska				Počet listů	SD-EUV D-PUR	
					List 	

Vytvořeno: 22.04.2026 03:35:06

Technické změny vyhrazeny