



TECHNICKÝ LIST

# TĚSNICÍ PÁS KOMÍNA

# SD-EUV FLEX 3D

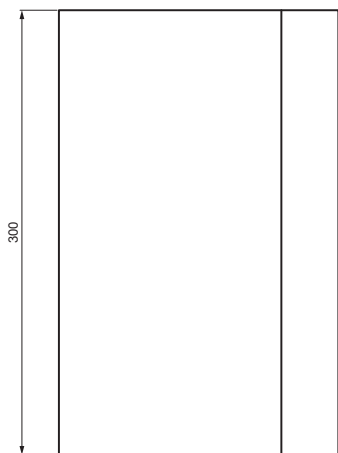

POUŽITÍ:

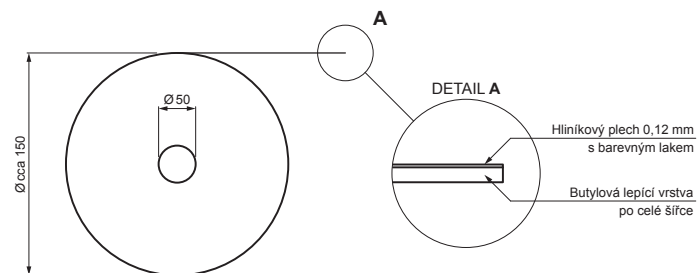

**IC** Materiál: Hliník, butyl  
Barva : Intenzivní černá – RAL 9005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	Těsnicí pás komína				Počet listů	SD-EUV FLEX 3D	List

Vytvořeno: 06.06.2026 17:07:37

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry	
Rozměr pásky (Š x H x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Tloušťka – butylová páska	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>2</sup>
Odolnost vůči přetržení	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Tepelná odolnost	-40 °C až +90 °C
Hmotnost	3,24 kg