



TECHNICKÝ LIST

TĚSNICÍ PÁS KOMÍNA

SD-EUV FLEX 3D

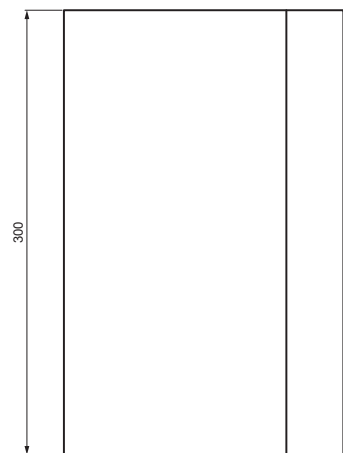

POUŽITÍ:

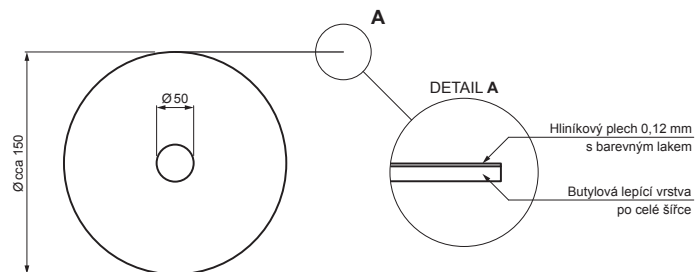

IC Materiál: Hliník, butyl
Barva : Intenzivní černá – RAL 9005

Technické parametry	
Rozměr pásky (Š x H x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Tloušťka – butylová páska	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odolnost vůči přetržení	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Tepelná odolnost	-40 °C až +90 °C
Hmotnost	3,24 kg

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZICE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZEV	Těsnicí pás komína				Počet listů	SD-EUV FLEX 3D	List

Vytvořeno: 22.04.2026 09:33:28

Technické změny vyhrazeny