



TECHNICKÝ LIST

TĚSNICÍ PÁS KOMÍNA



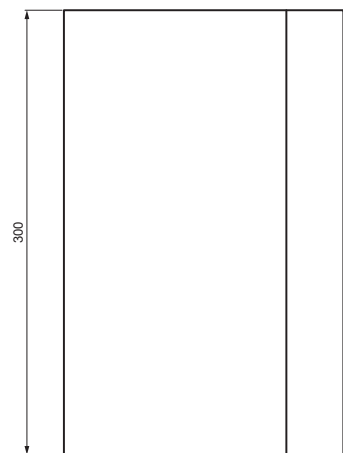

SD-EUV FLEX 3D

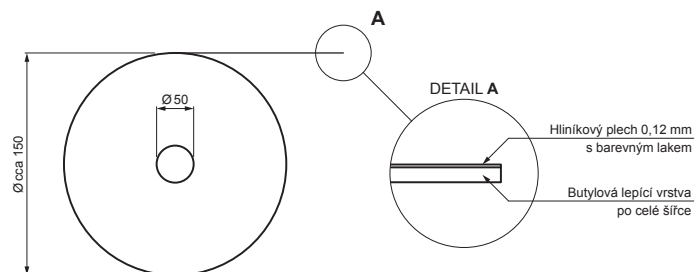

POUŽITÍ:



MH Materiál: Hliník, butyl
Barva : Měděno hnědá – RAL 8004

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	  
ZN. MAT.	T.O.		HMOTNOST kg	
ROZM.-POLOT			STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.	POZN.		Č.POZICE	
VYPR. Ing. Kluska M.	STARÝ V.		Č.V.	
PRESK.	TECHNOL.	NÁZEV		
Těsnicí pás komína			Počet listů	SD-EUV FLEX 3D List 

Vytvořeno: 20.04.2026 12:49:59

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry	
Rozměr pásky (Š x H x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Tloušťka – butylová páska	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odolnost vůči přetržení	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Tepelná odolnost	-40 °C až +90 °C
Hmotnost	3,24 kg