



TECHNICKÝ LIST

TĚSNICÍ PÁS KOMÍNA

SD-EUV FLEX 3D

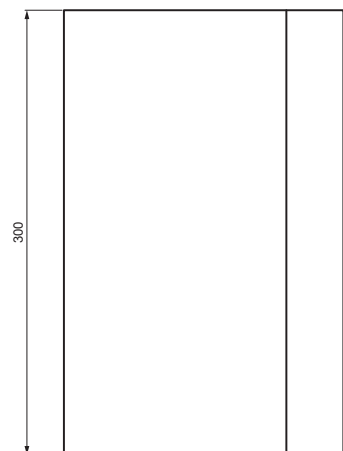

POUŽITÍ:

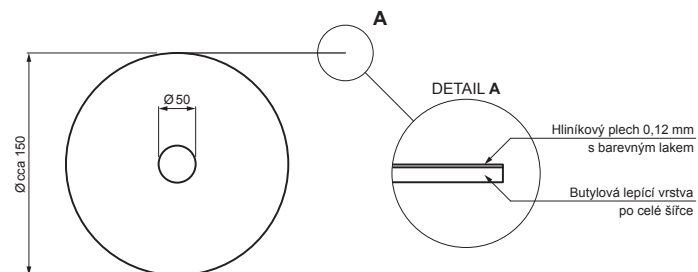

MH Materiál: Hliník, butyl
Barva : Měděno hnědá – RAL 8004

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	  
ZN. MAT.				
ROZM.-POLOT		T.O.	HMOTNOST kg	MER.
POM. ZAŘ.			STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZICE
PRESK.				
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Těsnicí pás komína		Počet listů	SD-EUV FLEX 3D List 

Vytvořeno: 20.04.2026 09:51:22

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry	
Rozměr pásky (Š x H x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 bm
Tloušťka – butylová páska	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odolnost vůči přetržení	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Tepelná odolnost	-40 °C až +90 °C
Hmotnost	3,24 kg