


TECHNICKÝ LIST

HLINÍKOVÝ HROMOSVODOVÝ DRÁT

SD-BS DEHN DROT

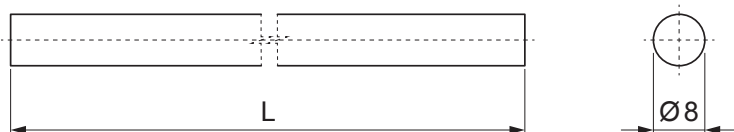

POUŽITÍ:



POPIS:

- vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uloženo přímo na omítce, fasádě pod omítkou, v betonu a v zemi
- dráty, vodiče s kruhovým průřezem, pro zachytávací tyče, svody, vyrovnání potenciálu a uzemňování

Hliník – slitina AlMgSi

Technické parametry	
Použití	ochrana před bleskem a uzemnění
Průměr drátu	Ø 8 mm
Materiál	Hliník – slitina AlMgSi
Hmotnost	1 m / 0,135 kg

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT		T.O.		HMOTNOST kg	MER.
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Hliníkový hromosvodový drát			Počet listů	SD-BS DEHN DROT List

Vytvořeno: 20.04.2026 06:36:23

Technické změny vyhrazeny