



TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

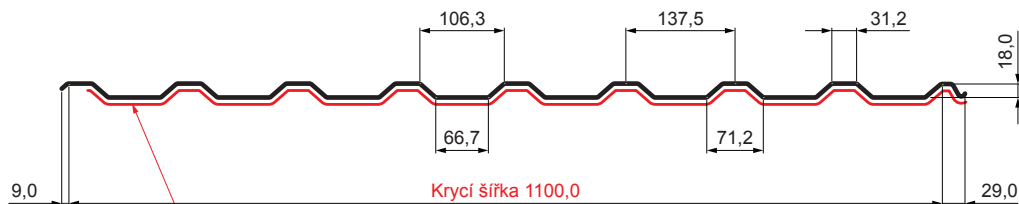

SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

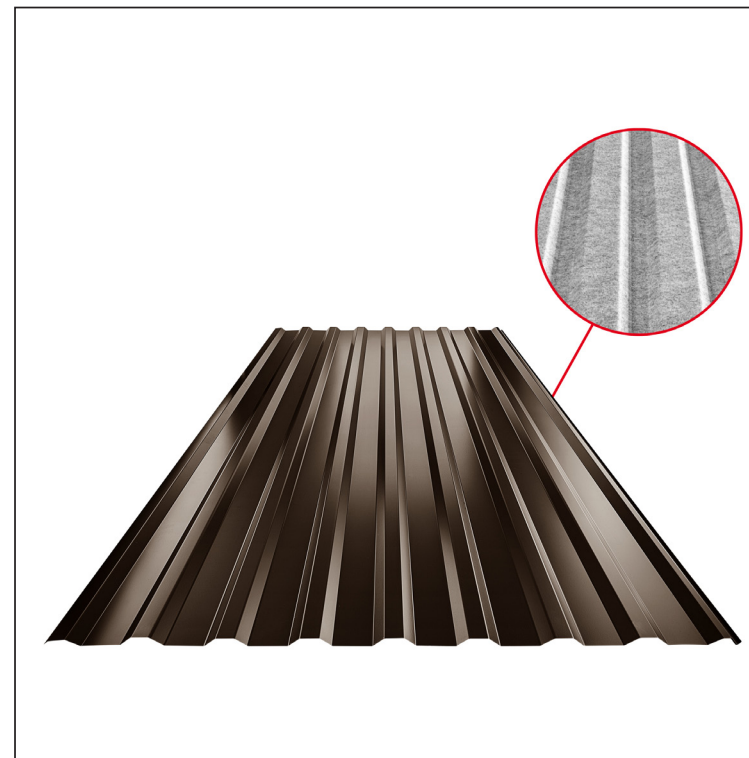

TH Pozink lakovaný – Tmavě hnědá ČOKO – RAL 8017

Technické parametry [v mm]	
Krycí šířka	1100,0
Celková šířka	1138,0
Výška profilu	18,0
Tloušťka plechu	0,50 / 0,55
Délka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.	
ROZM.–POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZICE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZEV Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua)				Počet listů		TR-18A SQ List	

Vytvořeno: 21.04.2026 09:12:21

Technické změny vyhrazeny