


TECHNICKÝ LIST

HŘEBENÁČ VĚTRACÍ UNI I=1,22 m

FALZ-WHREVET

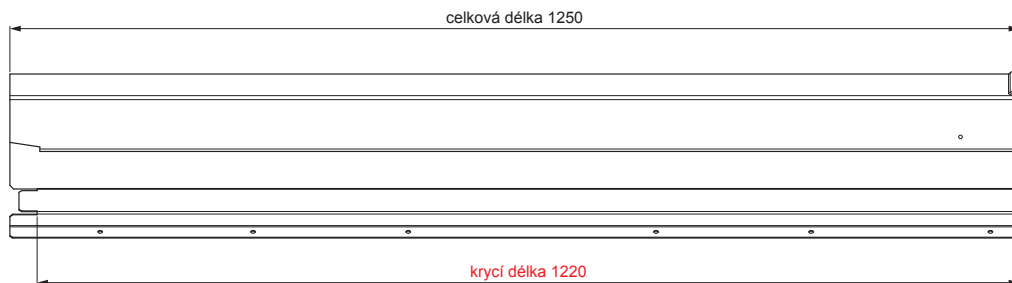

MOŽNOST POUŽITÍ:

- trapézový profil TR střešní
- střešní krytina KJG FALZ
- střešní krytina KJG CLICK systém
- střešní krytina KJG šablona

VÝHODY:

- univerzální použitelnost
- samonosný labyrintový větrací otvor
- odnímatelný kryt
- velký větrací průřez 300 cm²
- krycí délka 1 220 mm
- tloušťka materiálu 1 mm
- praktický systém spojování

DETAIL:



TM Hliník lakovaný – Testa di Moro – RAL 8028

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | | |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | T.O. | HMOTNOST kg | | |
| POM. ZAŘ. | VYPR. | Ing. Kluska M. | POZN. | STN | TR.Č. |
| PRESK. | TECHNOL. | TECHNOL. | STARÝ V. | Č.POZICE | |
| NÁZEV | Hřebenáč větrací UNI I=1,22 m | | | Počet listů | FALZ-WHREVET |
| | | | | | List |

Vytvořeno: 07.06.2026 23:47:19

Technické změny vyhrazeny