


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

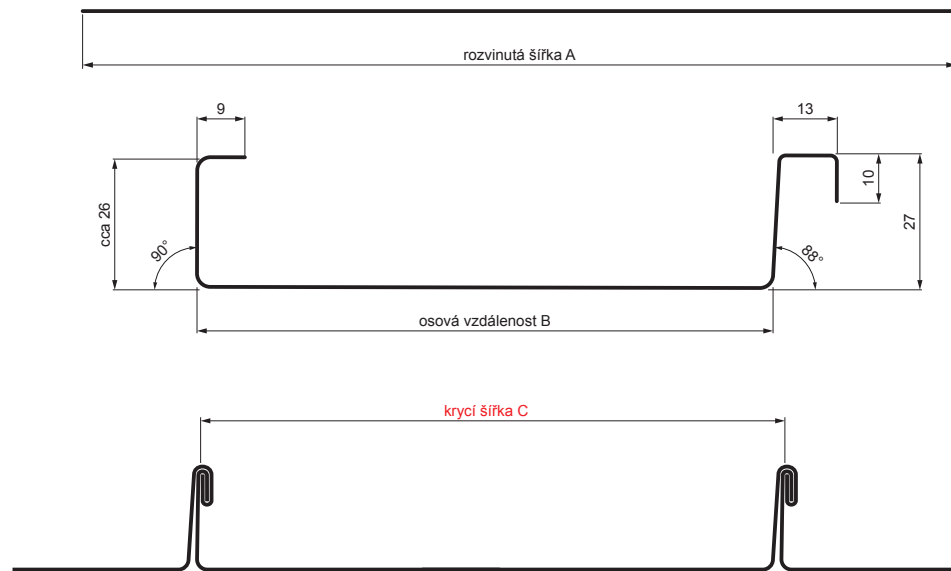

DETAIL FALZ:



IC Pozink lakovaný – Intenzivní černá – RAL 9005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model		
ZN. MAT.							T.O.
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka				Počet listů	FALZ-DSD	List

Vytvořeno: 06.06.2026 22:04:27

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000