


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

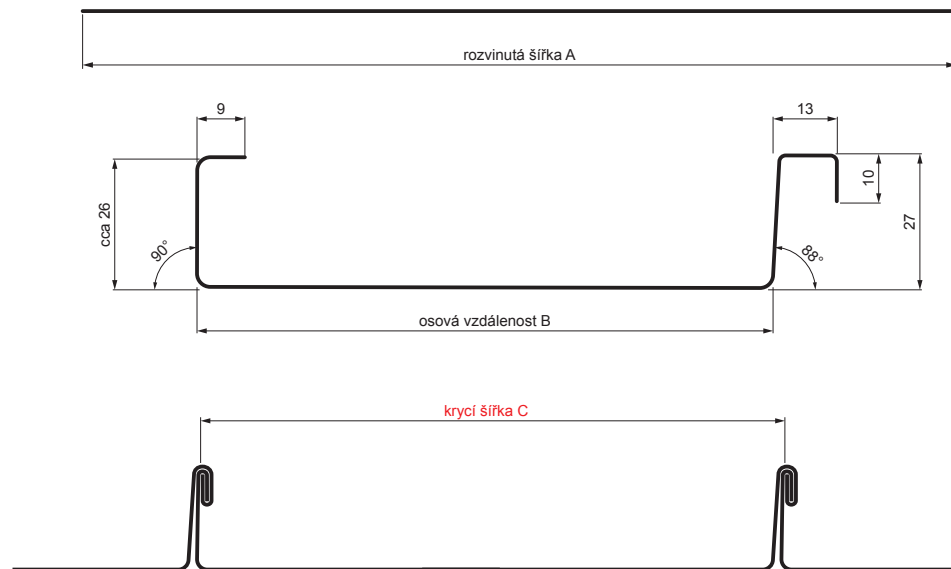

DETAIL FALZ:



BH Pozink lakovaný – Bílo hliníková – RAL 9006

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	 	
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT		T.O.		HMOTNOST kg	MER.
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.
TECHNOL.	TECHNOL.				
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka			Počet listů	FALZ-DSD
					List 

Vytvořeno: 22.04.2026 09:10:17

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000