

TECHNICKÝ LIST


FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:

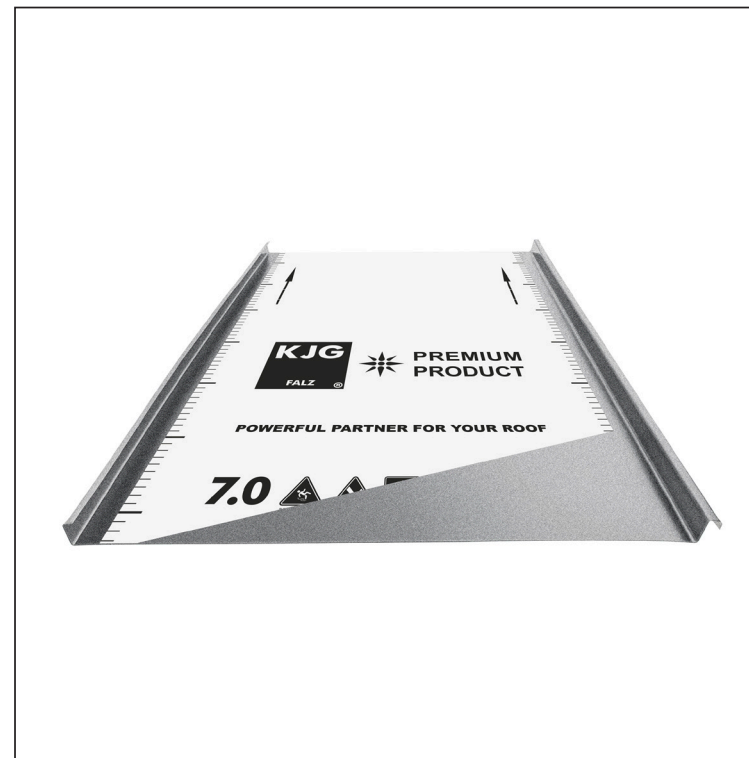

PSM Pozink lakovaný MATT – Prachově šedá MATT – RAL 7037

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka				Počet listů	FALZ-DSD	List

Vytvořeno: 22.04.2026 00:02:35

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry [v mm]	
Rozvinutá šířka A	625
Osová vzdálenost B	cca 551
Krycí šířka C	cca 555
Tloušťka plechu	0,50
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000