


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

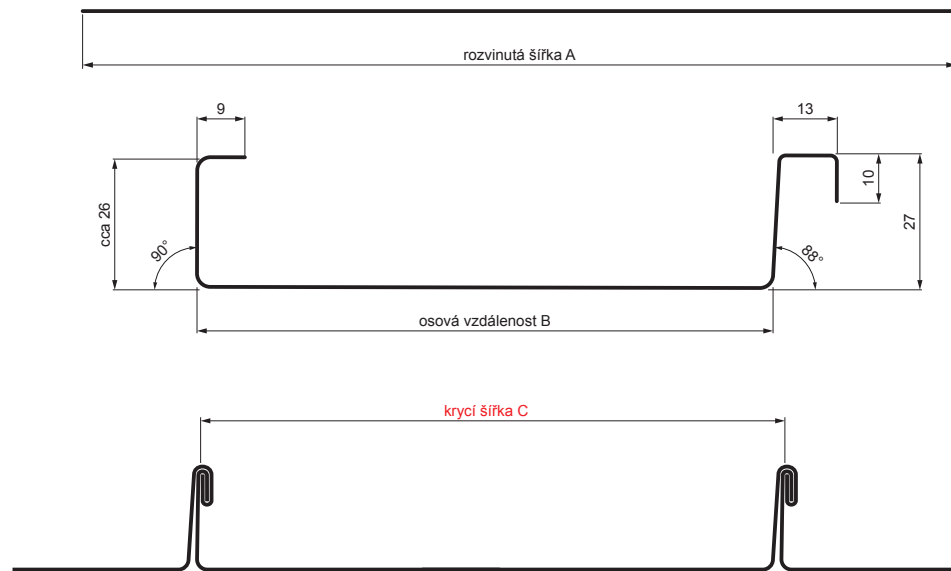

DETAIL FALZ:



TM Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Testa di Moro – RAL 8028

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg		MER.
ROZM.-POLOT			STN		TR.Č.	
POM. ZAŘ.			POZN.		Č.POZICE	
VYPR. Ing. Kluska M.			STARÝ V.		Č.V.	
PRESK.			TECHNOL.		NÁZEV	
FALZ profil dvojitá stojatá drážka			Počet listů		FALZ-DSD List	

Vytvořeno: 06.06.2026 22:12:58

Technické změny vyhrazeny