


TECHNICKÝ LIST

# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD

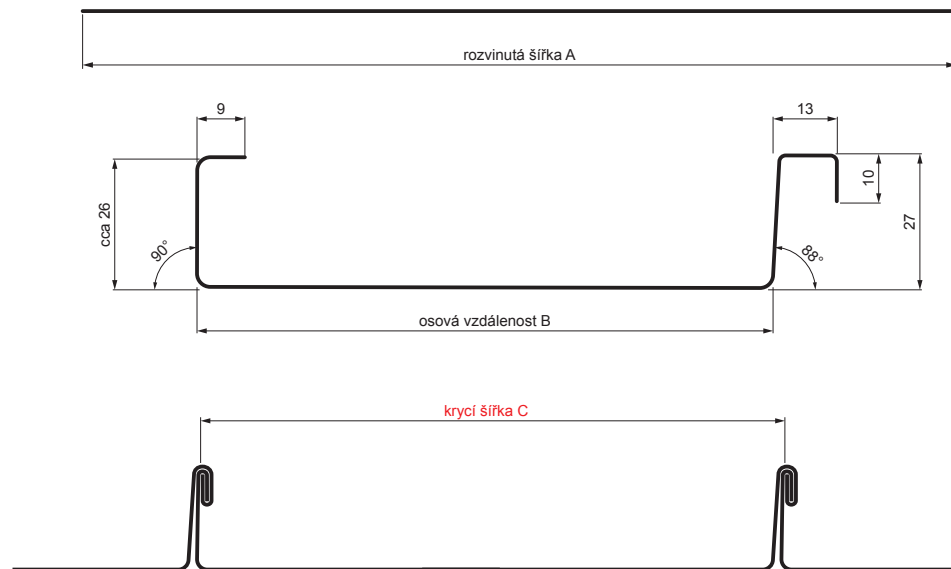

DETAIL FALZ:



**IC** Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Intenzivní černá – RAL 9005

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg			
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.		
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka		Počet listů	FALZ-DSD	List	

Vytvořeno: 22.04.2026 02:42:00

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000