


TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD

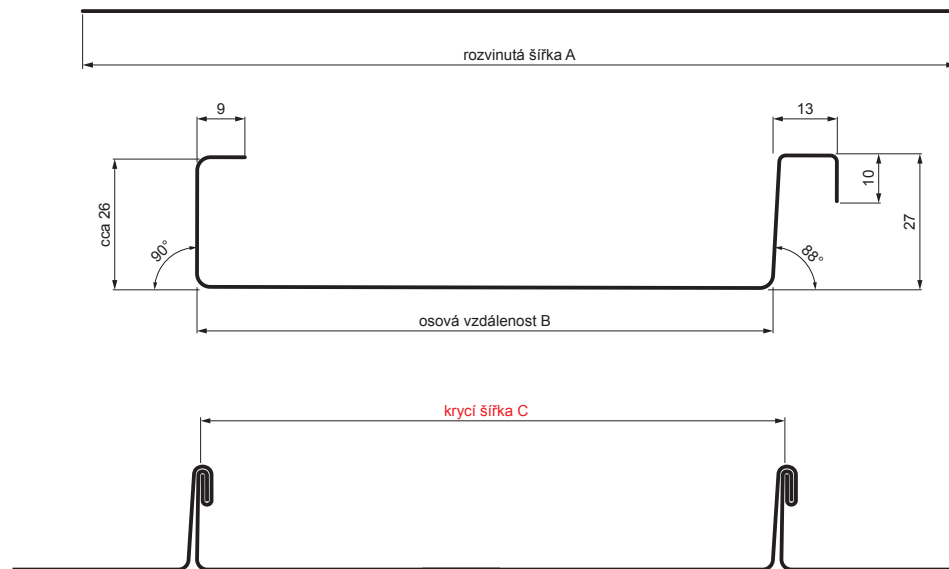

DETAIL FALZ:



BH Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Bílo hliníková – RAL 9006

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	625	625
Osová vzdálenost B	cca 551	cca 551
Krycí šířka C	cca 555	cca 555
Tloušťka plechu	0,50	0,55
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOST kg			
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.		
PRESK.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka			Počet listů	FALZ-DSD List	

Vytvořeno: 07.06.2026 13:46:43

Technické změny vyhrazeny