


TECHNICKÝ LIST

# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD

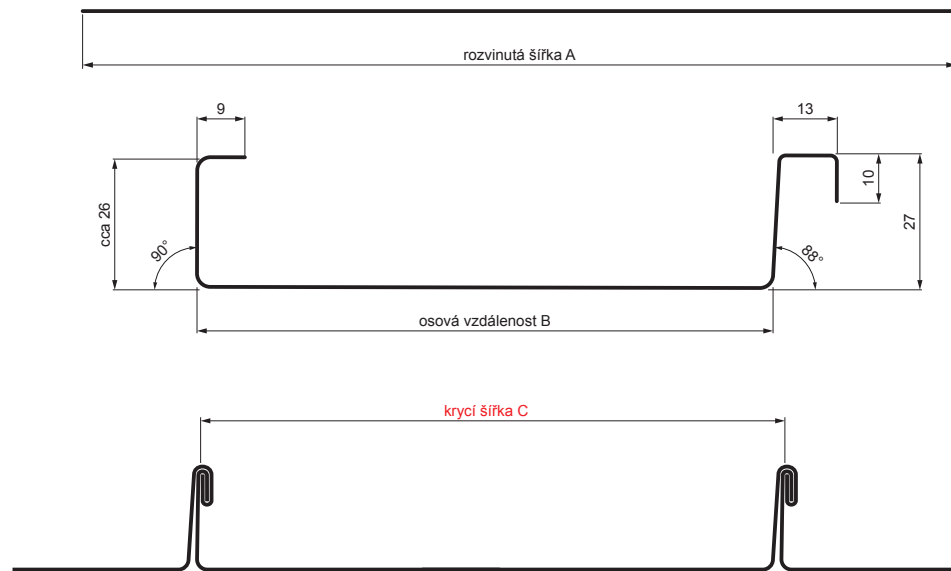

### DETAIL FALZ:



Hliník lakovaný W.15 – Testa di Moro W.15 – RAL 8028

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOST kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAŘ.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZICE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZEV	FALZ profil dvojitá stojatá drážka				Počet listů	FALZ-DSD	List

Vytvořeno: 22.04.2026 23:20:49

Technické změny vyhrazeny

Technické parametry [v mm]		
Rozvinutá šířka A	500	650
Osová vzdálenost B	cca 426	cca 576
Krycí šířka C	cca 430	cca 580
Tloušťka plechu	0,70	0,70
Délka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000