

TECHNICKÝ LIST


FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:

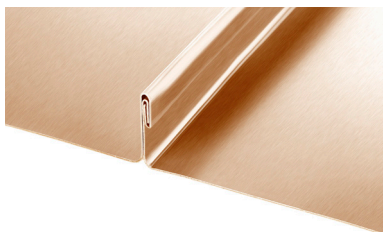

M Měď – Natur

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|----------------------|
| Rozvinutá šířka A | 670 |
| Osová vzdálenost B | cca 596 |
| Krycí šířka C | cca 600 |
| Tloušťka plechu | 0,55 |
| Délka krytiny | min. 800 – max. 8000 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|------|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | | |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | T.O. | HMOTNOST kg | | |
| POM. ZAŘ. | VYPR. Ing. Kluska M. | | STN | TR.Č. | |
| PRESK. | TECHNOL. | TECHNOL. | POZN. | Č.POZICE | |
| NÁZEV | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| FALZ profil dvojitá stojatá drážka | | | Počet listů | FALZ-DSD | List |

Vytvořeno: 20.04.2026 09:25:14

Technické změny vyhrazeny