



TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STŘEŠNÍ TR 18A SQ (sound – aqua)

W-TR 18A SQ

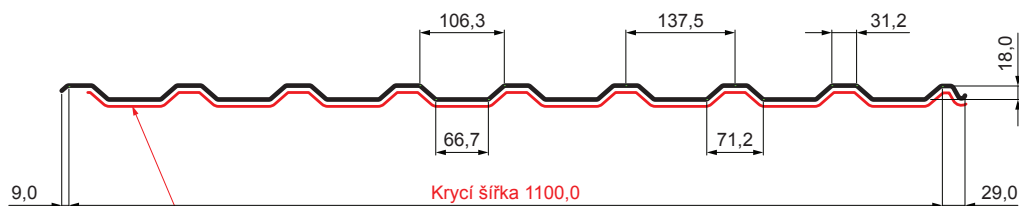

SQ = ANTIKONDENZAČNÍ A PROTIHLUKOVÝ FILC tl. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

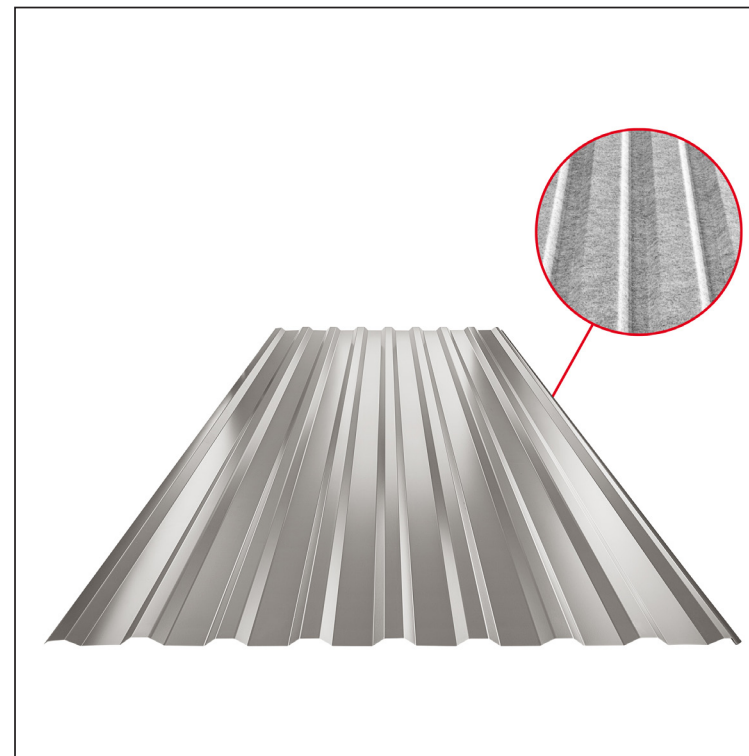

BHT Hliník lakovaný – Bílo hliníková tmavá – RAL 9007

| Technické parametry [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycí šířka | 1100,0 |
| Celková šířka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Tloušťka plechu | 0,70 |
| Délka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|----|
| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR |
| ZN. MAT. | | T.O. | HMOTNOST kg | | MER. | | |
| ROZM.-POLOT | | POM. ZAŘ. | | STN | TR.Č. | | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | TECHNOL. | | POZN. | Č.POZICE | | |
| PRESK. | STARÝ V. | | Č.V. | | | | |
| NÁZEV Trapéz střešní TR 18A SQ (sound – aqua) | | | | Počet listů | W-TR 18A SQ | | |

Vytvořeno: 02.04.2026 11:08:38

Technické změny vyhrazeny