

DVĚ MOŽNOSTI MONTÁŽE SVODU OCHRANNÉHO DO KANALIZACE

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

■ Pozink

BAREVNÁ PROVEDENÍ


- Pozink lakovaný
- Hliník lakovaný
- Hliník lakovaný W.15

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

- Odolné proti poškození
- Snadná montáž
- Patentované hrdlo
- Revizní otvor pro jednoduché čištění
- Univerzální ukončení svodu ochranného

ROZMĚRY A DÉLKY SVODŮ OCHRANNÝCH

Artikel	ø 80	ø 100	ø 120
1,0 m	•	•	•
1,5 m		•	•

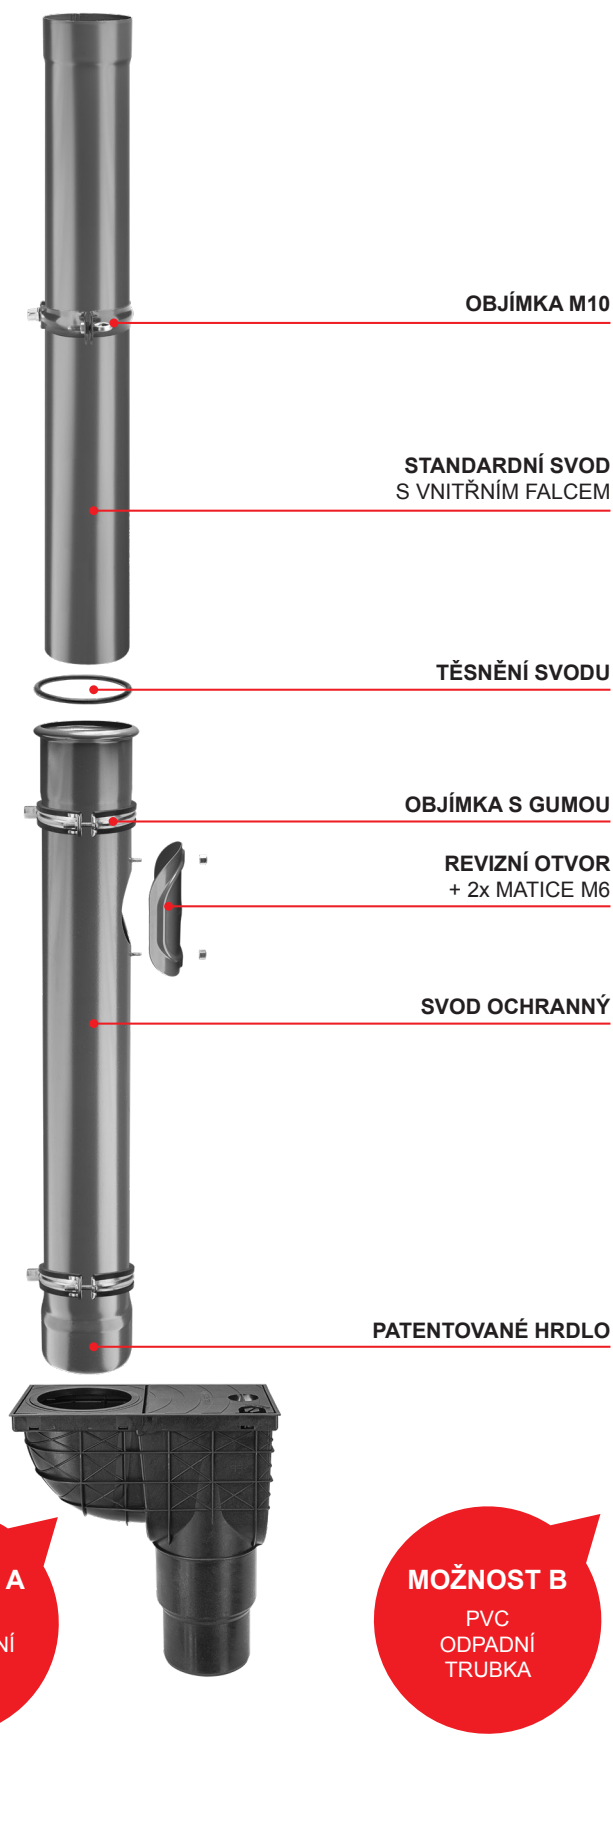

MOŽNOST A

PVC
KANALIZAČNÍ
VPUŠŤ

MOŽNOST B

PVC
ODPADNÍ
TRUBKA